








PROFILI IN GESSO / GYPSUM LINEAR PROFILES

Cod. P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P6/B - P7 - P8 - P8/B - P9 - P9/B - P10 - P11
P12 - P13 - P14 - P15 - P16 - P17 - P18 - P19 - P20







P1 7.5KG - 1000mm

P2 6.3KG - 1000mm

P3 7.5KG - 1000mm

P4 2.2KG - 1000mm




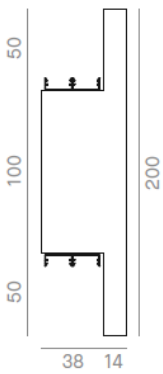


P5 7.2KG - 1000mm

P6 2.6KG - 1000mm

P6/B 3.1KG - 1000mm

P7 2.2KG - 1000mm










P8 3.5KG - 1000mm

P8/B 3.9KG - 1000mm

P9 1.5KG - 1000mm

P9/B 1.9KG - 1000mm







P10 7.7KG - 1000mm



P11 5.0KG - 1000mm

P12 3.5KG - 1000mm

P13 4.0KG - 1000mm

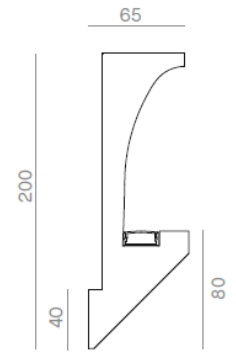

P14 4.0KG - 520mm	P15 4.5KG - 520mm	P16 4.0KG - 1000mm	P17 8.0KG - 1000mm
-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

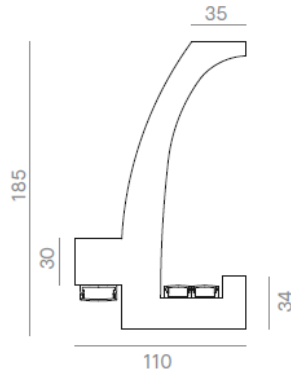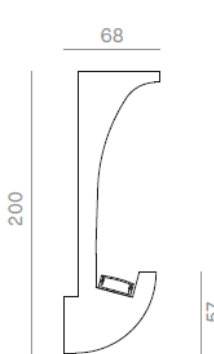

P18 10.0KG - 1000mm	P19 6.0KG - 1000mm	P20 8.0KG - 1000mm
---------------------	--------------------	--------------------

ATTENZIONE: la sicurezza del prodotto è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; per cui è necessario conservarle.
IL PRODOTTO DEVE ESSERE INSTALLATO SOLO DA PERSONALE QUALIFICATO. NEL RISPETTO DELLE NORME D'INSTALLAZIONE NAZIONALI (DM37/08). L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITA' QUALORA L'INSTALLAZIONE NON AVVENGA SECONDO LE NORME VIGENTI. LASCIARE COPIA DI QUESTE ISTRUZIONI AL RESPONSABILE DELLA MANUTENZIONE.

CAUTION: fitting safety can be guaranteed only if below instructions are followed properly. Therefore, they must be kept.
THE FIXTURE MUST BE INSTALLED EXCLUSIVELY BY QUALIFIED PERSONNEL. THE COMPANY DENIES ANY LIABILITY IN CASE INSTALLATION IS NOT CARRIED OUT IN COMPLIANCE WITH CURRENT LAWS. LEAVE COPY OF THESE INSTRUCTIONS TO MAINTENANCE PERSONNEL IN CHARGE.

PREPARAZIONE COLLA / PREPARATION OF GLUE




Si prescrive l'utilizzo del sigillante universale Poly Max® High Tack Express Bianco
(<http://bostik.it/prodotti-fai-da-te/poly-max/poly-max-high-tack-express>)


SPECIFICHE TECNICHE

Materiale di base: Polimero SMP
Colore: Bianco
Viscosità: Pastosa
Residuo secco: ca. 100 %
Densità: ca. 1.52 g/cm³
Resistenza alla trazione: ca. 240 N/cm²
Resistenza al taglio: ca. 320 N/cm²
Punto di infiammabilità: K3 (>55°C)
Ritiro: ca. 0 %
Durezza (Shore A): ca. 60
Punto di rottura: ca. 240 %

INSTALLAZIONE INCASSO A SOFFITTO O A PARETE / RECESSED MOUNTED

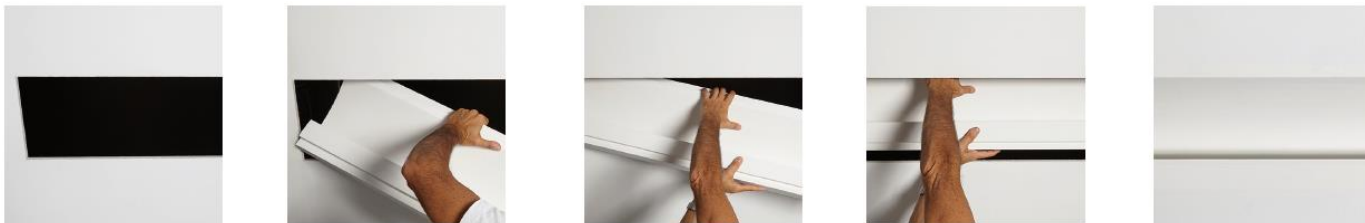

1	Eseguire a misura il foro nel controsoffitto o nella parete	<i>According to measures needed, pierce the plasterboard.</i>
2	Inserire il profilo nel foro del cartongesso	<i>Place the profile into the hole.</i>
3	Inserire completamente il profilo per poi appoggiarlo sui due lati.	<i>Place the profile completely into the hole and lay it on the two sides.</i>
4	Stuccare e rasare la superficie per renderla uniforme. Verniciare a piacimento.	<i>Plaster over the ceiling and make it look straight. Then paint it.</i>

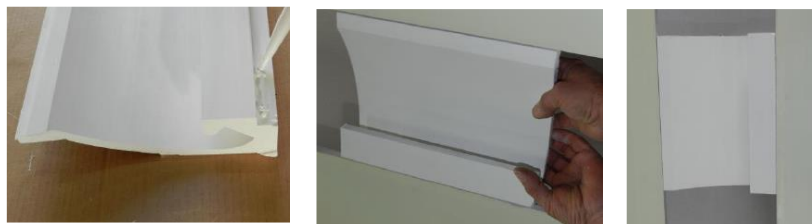


1	Applicare la colla di montaggio sui bordi esterni del profilo in appoggio sul cartongesso.	<i>Apply the glue on the external edges of the profile to lay on plasterboard.</i>
2	Posizionare il profilo e premere per 1 minuto.	<i>Lay the profile and push for 1 minute.</i>
3	Lasciare in posa il prodotto per almeno 4 ore prima di procedere con ulteriori lavorazioni.	<i>Leave the product for at least 4 hours before going on with further operations.</i>

INSTALLAZIONE A PARETE O A SOFFITTO / CEILING-WALL MOUNTED




1	Preparazione stucco riempitivo autoadesivo.	<i>Prepare the self-adhesive plaster.</i>
2	Applicare lo stucco sulla superficie del profilo.	<i>Put the self-adhesive plaster on the surface of the profile.</i>
3	Appoggiare il profilo sulla superficie e tenere in posizione per alcuni secondi.	<i>Push the profile to the ceiling and keep it for some seconds.</i>
4	Aggiungere lo stucco tra il profilo e il soffitto.	<i>Add the plaster between the profile and the ceiling.</i>
5	Pulire lo stucco in eccesso, rasare e verniciare a piacimento.	<i>Remove the exceeding plaster, plaster over the ceiling and make it look straight. Then paint it.</i>
	(E' possibile effettuare l'installazione anche con un sigillante universale tipo Bostik Poly Max).	<i>(The installation can be realized also using an Universal Seal Glue like Bostik Poly Max).</i>



1	Applicare la colla di montaggio sulla parte posteriore del profilo in gesso mantenendo una distanza di 1 cm dai bordi per evitare eventuali fuoriuscite del prodotto dalla superficie di applicazione durante la posa.	<i>Apply the glue on the backside of the plaster profile keeping 1 cm distance from the edge to avoid possible leak of the product from the installation surface during the laying.</i>
2	Stendere la colla di montaggio, con un'interdistanza di 2 cm per favorire la polimerizzazione del prodotto.	<i>Apply the glue with an interdistance of 2cm to favour the polymerization of the product.</i>
3	Posizionare il profilo al soffitto/ parete e premere per 1 minuto.	<i>Put the profile on ceiling/wall and push for 1 minute.</i>
4	Lasciare in posa il prodotto per almeno 4 ore prima di procedere con ulteriori lavorazioni.	<i>Leave the product for at least 4 hours before going on with further operations.</i>

<p>Avvertenze generali</p> <p>L'installazione dei profili deve essere fatta tramite uno stucco riempitivo autoadesivo o sigillante universale tipo Bostik Poly Max. Non usare altri tipi di collante.</p> <p>Il profilo in gesso deve essere fissato solo su superfici grezze, non verniciate e non trattate.</p> <p>La finitura del profilo deve essere fatta solo dopo aver installato il prodotto, stuccandolo e verniciandolo a seconda dell'esigenza.</p> <p>Il taglio a misura del profilo è molto semplice realizzabile con normali lame per il legno.</p> <p>Per i controsoffitti di spessore diversi da 13mm utilizzare distanziali per allineare la superficie.</p> <p>La messa in opera dei profili in gesso deve essere effettuata da personale altamente qualificato in grado di garantire la piena riuscita dell'impianto.</p> <p>Vista la peculiarità del prodotto e della sua installazione, il profilo in gesso è fornito in spezzoni da 1 metro senza le chiusure laterali, da effettuarsi dall'installatore durante il montaggio.</p> <p>Le dimensioni riportate sui disegni potrebbero subire alcune variazioni.</p> <p>Non verniciare la barra in alluminio pre-montata, per non comprometterne la sua funzione dissipante.</p>	<p>General warnings</p> <p><i>The installation has to be realized using self-adhesive plaster or an Universal Seal Glue like Bostik PolyMax. Do not use other types of glue.</i></p> <p><i>The profile must be mounted on raw surfaces, not painted or treated.</i></p> <p><i>The finishing of profile must be completed after having installed it, plastering over and painting.</i></p> <p><i>It is possible to cut the product with a normal wood-saw-blade.</i></p> <p><i>For false ceiling with a depth different from 13mm, use gauges to adjust the surface</i></p> <p><i>The installation must be realized exclusively by qualified personnel able to guarantee the fulfilment of the realization.</i></p> <p><i>Considering the peculiarity of the product and of its installation, the gypsum profile is supplied in pieces of 1 meter each without end sides finishing. These have to be realized during mounting by the person in charge of installation.</i></p> <p><i>The measures expressed on the drawings could be subject to chngement.</i></p> <p><i>Do not paint the aluminium profile mounted to grant its heat sink function.</i></p>
---	--

 <p>DIRETTIVA 2012/19/EU (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – RAEE)</p> <p>Il prodotto a fine vita deve essere smaltito e riciclato in appositi centri di raccolta, non può essere smaltito come rifiuto domestico. Dettagli sui centri di raccolta disponibili c/o ufficio governativo locale e c/o il rivenditore del prodotto.</p>	<p>DIRETTIVE 2012/19/UE (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)</p> <p><i>The product at the end of life must be disposed of and recycled in a designated collection point, cannot be treated as household waste. Details on the collection points available c/c local government office or the product retailer.</i></p>
---	---

<p>Questo apparecchio è stato costruito secondo gli standard europei EN 60598-1 ultima edizione. Nobile Italia S.p.A. Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercicy Isola P 21-24 - 00148 Roma Italy - tel. +39-06-65002524 garantisce la qualità del proprio apparecchio.</p>	<p><i>This fixture has been manufactured according to European standards EN 60598-1 last edition. Nobile Italia S.p.A. Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercicy Isola P 21-24 - 00148 Roma Italy tel. +39-06-65002524 guarantees the quality of its equipment.</i></p>
---	--

<p>E' vietata la riproduzione anche parziale delle illustrazioni contenutevi. La società si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche e estetiche dei prodotti illustrati nell'ottica di migliorare costantemente le prestazioni e la qualità.</p>	<p><i>No pictures contained in this manual may be reproduced, even partially. The company reserves the right to change the technical and aesthetic characteristics of the products shown in order to constantly improve quality and performance.</i></p>
---	--