



48092

STRISCIA LED FLESSIBILE IP20

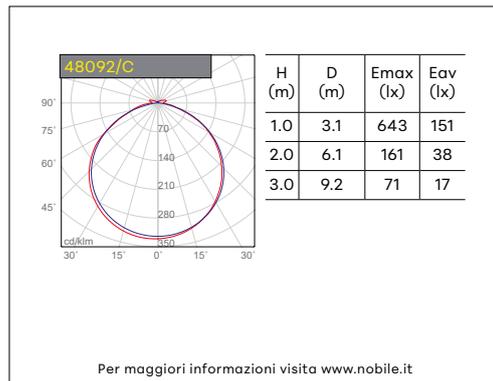

VOCI DI CAPITOLATO

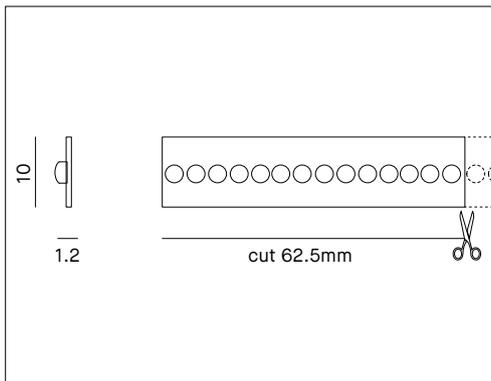

Striscia LED flessibile IP20. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 48Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 10000mm o 20000mm, tagliabile ogni 62.5mm. CRI>80, 224 LEDs/m, fascio di luce 120° per un risultato uniforme e senza interruzioni. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Suggerita installazione su profili in alluminio, da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>LED strip per uso interno</b>					
	Tipo di installazione	<b>Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio</b>					
<b>Dimensioni</b>	Lunghezza	<b>10000mm/20000mm</b>					
	Profondità	<b>10mm</b>					
	Altezza	<b>1.2mm</b>					
	N. di tagli	<b>160/320</b>					
	Lunghezza per taglio	<b>62.5mm</b>					
	LEDs/m	<b>224</b>					
	LEDs/bobina	<b>2240/4480</b>					
	Max lunghezza alimentabile	<b>20metri</b>					
<b>Dati elettrici</b>	LED	<b>2835</b>					
	Potenza/m	<b>11W</b>					
	Potenza	<b>105W/210W</b>					
	Tensione di esercizio	<b>48Vdc</b>					
<b>Dati fotometrici</b>	Temperatura di colore CCT	<b>2700K</b>		<b>3000K</b>		<b>4000K</b>	
	Flusso luminoso nominale	<b>48092/2700K/10</b>	2600lm	<b>48092/C/10</b>	2600lm	<b>48092/N/10</b>	2800lm
		<b>48092/2700K/20</b>	2600lm	<b>48092/C/20</b>	2600lm	<b>48092/N/20</b>	2800lm
	Flusso luminoso reale	<b>48092/2700K/10</b>	1994lm	<b>48092/C/10</b>	1994lm	<b>48092/N/10</b>	2113lm
		<b>48092/2700K/20</b>	1994lm	<b>48092/C/20</b>	1994lm	<b>48092/N/20</b>	2113lm
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;80</b>					
	SDCM	<b>3</b>					
	Fascio di luce	<b>120°</b>					
	LED Lifetime	<b>50.000h</b>					
	<b>Luce e flessibilità</b>	Distribuzione della luce	<b>Un lato</b>				
Tipo di curvatura		<b>Verticale</b>					
Raggio di curvatura massimo		<b>60mm</b>					
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>5 anni</b>					
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015</b>					

48092

STRISCIA LED FLESSIBILE IP20

Scegliere l'alimentatore 48Vdc appropriato, da ordinare separatamente

Code IP67	W	max m
		<b>48092</b>
<b>5993</b>	100	7.5
<b>5995</b>	150	11.5
<b>5996</b>	240	18.0
<b>5997</b>	320	24.0

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
<b>5458/DALI</b>	Dimmer DALI monocoloro
<b>5769</b>	Dimmer PUSH/1-10V monocoloro

Consumo LED strip/metro

1m	5m	10m	15m	20m
14W	70W	105W	175W	210W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

Code	48092	Code	48092	Code	48092	Code	48092
BARRA/STRIP/3E	✓	BARRA/STRIP/12	✓	PA/01	✓	PA/14	✓
BARRA/STRIP/3H	✓	BARRA/STRIP/16	✓	PA/02	✓	PA/15	✓
BARRA/STRIP/4	✓	BARRA/STRIP/17	✓	PA/07	✓		
BARRA/STRIP/5	✓	BARRA/STRIP/18	✗	PA/08	✓		
BARRA/STRIP/6	✓	BARRA/STRIP/19	✓	PA/09	✓		
BARRA/STRIP/8	✓	BARRA/STRIP/22	✓	PA/10	✓		
BARRA/STRIP/9	✓	BARRA/STRIP/23	✓	PA/11	✓		
BARRA/STRIP/10	✓	BARRA/STRIP/24	✓	PA/12	✓		
BARRA/STRIP/11	✓	BARRA/STRIP/25	✓	PA/13	✓		