


48102

STRISCIA LED FLESSIBILE IP67

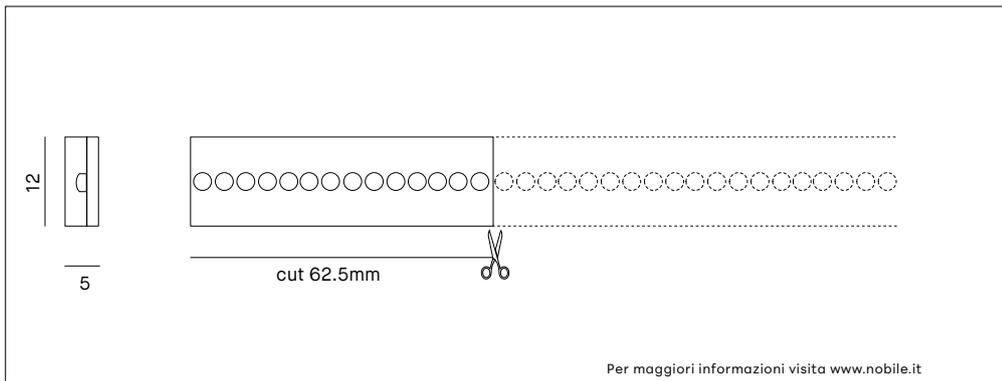

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Striscia LED IP67 flessibile. LED monocromatici montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 48Vdc in silicone trasparente estruso con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 10000mm o 20000mm, tagliabile ogni 62.5mm. CRI>80, 224 LEDs/m, fascio di luce 120° per un risultato uniforme e senza interruzioni. Kit tappi di chiusura IP e 20 clip con viti, incluso nella confezione solo per versione 10metri. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.

Montaggio	Tipo di prodotto	Striscia LED flessibile per uso esterno					
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio					
Dimensioni	Lunghezza	10000mm/20000mm					
	Profondità	12mm					
	Altezza	5mm					
	N. di tagli	160/320					
	Lunghezza per taglio	62.5mm					
	LEDs/m	224					
	LEDs/bobina	2240/4480					
Dati elettrici	Max lunghezza alimentabile	20metri					
	LED	2835					
	Potenza/m	11W					
	Potenza	105W/210W					
Dati fotometrici	Tensione di esercizio	48Vdc					
	Temperatura di colore CCT	2700K	E	3000K	E	4000K	E
	Flusso luminoso nominale	48102/2700K/10	2600lm	48102/C/10	2600lm	48102/N/10	2800lm
		48102/2700K/20	2600lm	48102/C/20	2600lm	48102/N/20	2800lm
	Flusso luminoso reale	48102/2700K/10	1994lm	48102/C/10	1994lm	48102/N/10	2113lm
		48102/2700K/20	1994lm	48102/C/20	1994lm	48102/N/20	2113lm
	Indice di resa cromatica CRI	>80					
	SDCM	3					
	Fascio di luce	120°					
	LED Lifetime	50.000h					
Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato					
	Tipo di curvatura	Verticale					
	Raggio di curvatura massimo	60mm					
Garanzia	Garanzia	5 anni					
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015					

48102

STRISCIA LED FLESSIBILE IP67

Scegliere l'alimentatore 48Vdc appropriato, da ordinare separatamente

Code IP67	W	max m
		48102
5993	100	7.5
5995	150	11.5
5996	240	18.0
5997	320	24.0

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
5458/DALI	Dimmer DALI monocoloro
5769	Dimmer PUSH/1-10V monocoloro

Consumo LED strip/metro

1m	5m	10m	15m	20m
14W	70W	105W	175W	210W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

Code	48102	Code	48102	Code	48102	Code	48102
BARRA/STRIP/3E	X	BARRA/STRIP/12	✓	PA/01	X	PA/14	✓
BARRA/STRIP/3H	X	BARRA/STRIP/16	✓	PA/02	X	PA/15	✓
BARRA/STRIP/4	X	BARRA/STRIP/17	✓	PA/07	✓		
BARRA/STRIP/5	X	BARRA/STRIP/18	X	PA/08	X		
BARRA/STRIP/6	✓	BARRA/STRIP/19	X	PA/09	X		
BARRA/STRIP/8	X	BARRA/STRIP/22	X	PA/10	✓		
BARRA/STRIP/9	✓	BARRA/STRIP/23	X	PA/11	X		
BARRA/STRIP/10	✓	BARRA/STRIP/24	✓	PA/12	✓		
BARRA/STRIP/11	✓	BARRA/STRIP/25	✓	PA/13	X		