



80331/RGB



STRISCIA LED FLESSIBILE RGB IP67

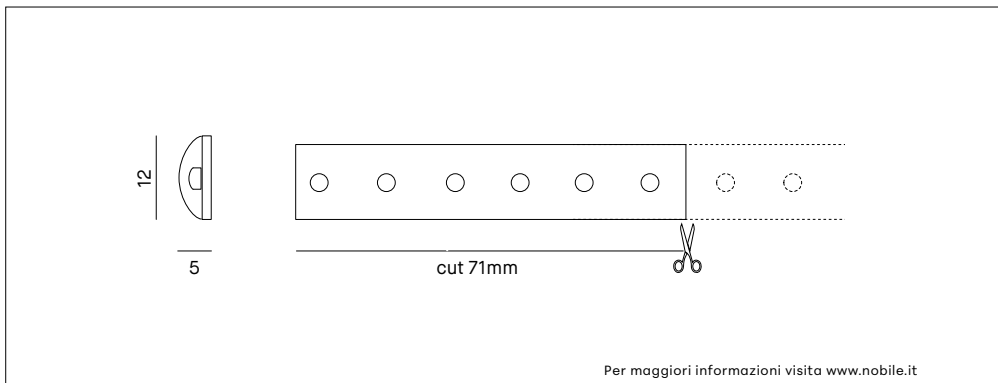

VOCI DI CAPITOLATO



Striscia LED IP67 flessibile. LED RGB montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 71mm. 84 LEDs/m, fascio di luce 120°. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. KIT/LS01/TAPPI. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Striscia LED flessibile per uso esterno</b>	
	Tipo di installazione	<b>Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio</b>	
<b>Dimensioni</b>	Lunghezza	<b>5000mm</b>	
	Profondità	<b>12mm</b>	
	Altezza	<b>5mm</b>	
	N. di tagli	<b>70</b>	
	Lunghezza per taglio	<b>71mm</b>	
	LEDs/m	<b>84</b>	
	LEDs/bobina	<b>420</b>	
<b>Electrical</b>	Max lunghezza alimentabile	<b>5000mm</b>	
	LED	<b>RGB 5050</b>	
	Power/m	<b>14W</b>	
	Power	<b>70W</b>	
<b>Dati fotometrici</b>	Operating voltage	<b>24Vdc</b>	
	Flusso luminoso nominale	<b>80331/RGB</b>	990lm
	Flusso luminoso reale	<b>80331/RGB</b>	550lm
	Fascio di luce	<b>120°</b>	
<b>Luce e flessibilità</b>	LED Lifetime	<b>50.000h</b>	
	Distribuzione della luce	<b>Un lato</b>	
	Tipo di curvatura	<b>Verticale</b>	
<b>Garanzia</b>	Raggio di curvatura massimo	<b>60mm</b>	
	Garanzia	<b>3 anni</b>	
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015</b>	

## 80331/RGB

## STRISCIA LED FLESSIBILE RGB IP67

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

Code IP20	W	max m	Code IP20	W	max m	Code IP67	W	max m	Code IP67	W	max m
		80331			80331			80331			80331
<b>5855</b>	20	1.0	<b>5671</b>	150	9.0	<b>5788</b>	25	1.5	<b>5784</b>	100	6.0
<b>5674</b>	70	4.0	<b>5796</b>	180	10.5	<b>5789</b>	40	2.5	<b>5672</b>	150	9.0
<b>5678</b>	75	4.5				<b>5782</b>	60	3.5	<b>5676</b>	150	9.0
<b>5677</b>	120	7.0	<b>5801</b> (RGB control)	100	6.0	<b>5673</b>	70	4.0	<b>5947</b>	250	14.0
<b>5675</b>	150	9.0				<b>5783</b>	75	4.5	<b>5786</b>	320	19.0

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
<b>5834</b>	Dimmer DALI multicanale
<b>5834/B</b>	Centralina Bluetooth RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5920/RGB</b>	Centralina RGB con telecomando
<b>5940/U</b>	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5941/C</b>	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U
<b>5942/T</b>	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U
<b>5960/U</b>	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5921/S</b>	Amplificatore di segnale a 5 canali
<b>5834/DMX</b>	Centralina RGB/RGBW DMX
<b>5863/RGB</b>	RGB Dimmer PUSH

Consumo LED strip/metro

1m	2m	3m	4m	5m
17W	34W	48.5W	58W	70W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

Code	80331	Code	80331	Code	80331
BARRA/STRIP/3E	X	BARRA/STRIP/12	✓	PA/01	X
BARRA/STRIP/3H	X	BARRA/STRIP/16	✓	PA/02	X
BARRA/STRIP/4	X	BARRA/STRIP/17	✓	PA/07	✓
BARRA/STRIP/5	X	BARRA/STRIP/18	X	PA/08	X
BARRA/STRIP/6	X	BARRA/STRIP/19	X	PA/09	X
BARRA/STRIP/8	X	BARRA/STRIP/22	X	PA/10	✓
BARRA/STRIP/9	✓	BARRA/STRIP/23	X	PA/11	X
BARRA/STRIP/10	✓	BARRA/STRIP/24	✓	PA/12	✓
BARRA/STRIP/11	✓	BARRA/STRIP/25	✓		