


80332/RGBW

STRISCIA LED FLESSIBILE RGB IP65



VOCI DI CAPITOLATO

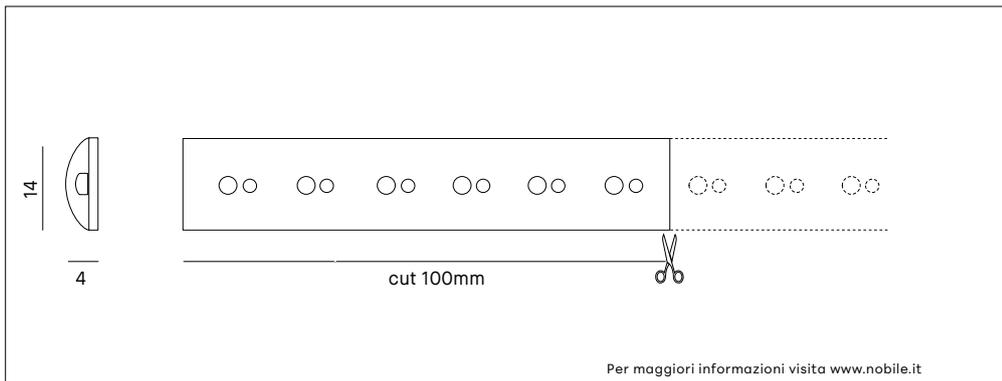

Striscia LED IP67 flessibile. LED RGB montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 100mm. 60+60 LEDs/m, fascio di luce 120°. Kit tappi di chiusura IP e 10 clip con viti, incluso nella confezione, ordinabile separatamente cod. KIT/LSO2/TAPPI. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.

Montaggio	Tipo di prodotto	Striscia LED flessibile per uso esterno	
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio	
Dimensioni	Lunghezza	5000mm	
	Profondità	14mm	
	Altezza	4mm	
	N. di tagli	50	
	Lunghezza per taglio	100mm	
	LEDs/m	60+60	
	LEDs/bobina	300+300	
	Max lunghezza alimentabile	5000mm	
Electrical	LED	RGB 5050+3528 (3000K)	
	Power/m	13.5W	
	Power	67.5W	
	Operating voltage	24Vdc	
Dati fotometrici	Flusso luminoso nominale	80332/RGBW	1380lm
	Flusso luminoso reale	80332/RGBW	937lm G
	Fascio di luce	120°	
	LED Lifetime	50.000h	
Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato	
	Tipo di curvatura	Verticale	
	Raggio di curvatura massimo	60mm	
Garanzia	Garanzia	3 anni	
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015	

80332/RGBW

STRISCIA LED FLESSIBILE RGB IP65

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

Code IP20	W	max m	Code IP20	W	max m	Code IP67	W	max m	Code IP67	W	max m
		80332			80332			80332			80332
5855	20	1.0	5671	150	9.0	5788	25	1.5	5784	100	6.0
5674	70	4.0	5796	180	11.0	5789	40	2.5	5672	150	9.0
5678	75	4.5				5782	60	3.5	5676	150	9.0
5677	120	7.5				5673	70	4.0	5947	250	14.5
5675	150	9.0				5783	75	4.5	5786	320	20.0

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
5834	Dimmer DALI multicanale
5834/B	Centralina Bluetooth RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5930/RGBW	Centralina RGBW con telecomando
5940/U	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5941/C	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U
5942/T	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U
5960/U	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
5921/S	Amplificatore di segnale a 5 canali
5834/DMX	Centralina RGB/RGBW DMX

Consumo LED strip/metro

1m	2m	3m	4m	5m
18W	34W	48W	57W	67.5W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

Code	80332	Code	80332	Code	80332
BARRA/STRIP/3E	X	BARRA/STRIP/12	✓	PA/01	X
BARRA/STRIP/3H	X	BARRA/STRIP/16	✓	PA/02	X
BARRA/STRIP/4	X	BARRA/STRIP/17	✓	PA/07	✓
BARRA/STRIP/5	X	BARRA/STRIP/18	X	PA/08	X
BARRA/STRIP/6	X	BARRA/STRIP/19	X	PA/09	X
BARRA/STRIP/8	X	BARRA/STRIP/22	X	PA/10	✓
BARRA/STRIP/9	✓	BARRA/STRIP/23	X	PA/11	✓
BARRA/STRIP/10	✓	BARRA/STRIP/24	✓	PA/12	X
BARRA/STRIP/11	✓	BARRA/STRIP/25	✓		