



80371/90/DIN

STRISCIA LED FLESSIBILE BIANCO DINAMICO IP20

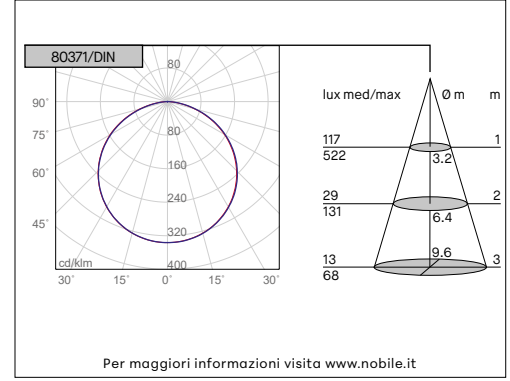

VOCI DI CAPITOLATO

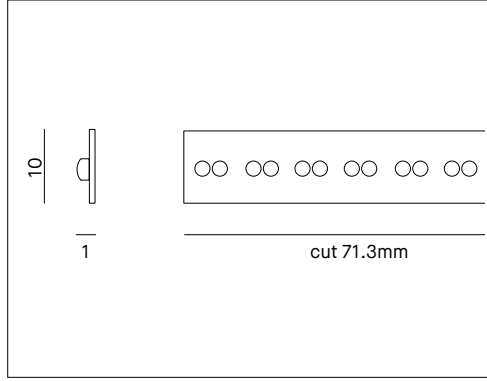

Striscia LED flessibile IP20. LED bianchi dinamici montati su circuito flessibile bianco dimmerabile 24Vdc con nastro biadesivo 3M sul retro. Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 71,3mm. 2400°K-6500°K, 112+112 LEDs/m, fascio di luce 120° per un risultato uniforme e senza interruzioni. Curvatura verticale, raggio min. 60mm. Installazione con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Striscia LED flessibile per uso interno</b>	
	Tipo di installazione	<b>Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio</b>	
<b>Dimensioni</b>	Lunghezza	<b>5000mm</b>	
	Profondità	<b>10mm</b>	
	Altezza	<b>1.0mm</b>	
	N. di tagli	<b>70</b>	
	Lunghezza per taglio	<b>71.3mm</b>	
	LEDs/m	<b>112+112</b>	
	LEDs/bobina	<b>560+560</b>	
<b>Dati elettrici</b>	Max lunghezza alimentabile	<b>5000mm</b>	
	LED	<b>2835</b>	
	Potenza/m	<b>13.5W</b>	
	Potenza	<b>67.5W</b>	
<b>Dati fotometrici</b>	Tensione di esercizio	<b>24Vdc</b>	
	Temperatura di colore CCT	<b>2400K-6500K</b>	<b>F</b>
	Flusso luminoso nominale	<b>80371/90/DIN</b>	<b>1800lm</b>
	Flusso luminoso reale	<b>80371/90/DIN</b>	<b>1693lm (α 4000K)</b>
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;90</b>	
	SDCM	<b>3</b>	
	Fascio di luce	<b>120°</b>	
	LED Lifetime	<b>50.000h</b>	
<b>Luce e flessibilità</b>	Distribuzione della luce	<b>Un lato</b>	
	Tipo di curvatura	<b>Verticale</b>	
	Raggio di curvatura massimo	<b>60mm</b>	
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>3 anni</b>	
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015</b>	

80371/90/DIN

STRISCIA LED FLESSIBILE BIANCO DINAMICO IP20

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

Code IP20	W		Code IP20	W		Code IP67	W		Code IP67	W	
	80371			80371			80371			80371	
<b>5855</b>	20	1.0	<b>5671</b>	150	10.5	<b>5788</b>	25	1.0	<b>5784</b>	100	7.0
<b>5674</b>	70	5.0	<b>5796</b>	180	12.5	<b>5789</b>	40	2.5	<b>5672</b>	150	10.5
<b>5678</b>	75	5.0				<b>5782</b>	60	4.0	<b>5676</b>	150	10.5
<b>5677</b>	120	8.5				<b>5673</b>	70	5.0	<b>5947</b>	250	17.0
<b>5675</b>	150	10.5				<b>5783</b>	75	5.0	<b>5786</b>	320	23.0

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
<b>5834/B</b>	Centralina Bluetooth RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5854</b>	Dimmer DALI monocolor
<b>5950/TW</b>	Centralina di controllo Tunable White e Dimming
<b>5951/C</b>	Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW
<b>5952/T</b>	Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW
<b>5960/U</b>	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5961/G</b>	Gateway Wi-Fi per centralina 5940/U e 5950/TW
<b>5921/S</b>	Amplificatore di segnale a 5 canali

Consumo LED strip/metro

1m	2m	3m	4m	5m
19.2W	35W	50W	60W	67.5W

Profili in alluminio idonei per un'adeguata dissipazione

Code	80371	Code	80371	Code	80371
<b>BARRA/STRIP/3E</b>	✓	<b>BARRA/STRIP/12</b>	✓	<b>PA/01</b>	✓
<b>BARRA/STRIP/3H</b>	✓	<b>BARRA/STRIP/16</b>	✓	<b>PA/02</b>	✓
<b>BARRA/STRIP/4</b>	✓	<b>BARRA/STRIP/17</b>	✓	<b>PA/07</b>	✓
<b>BARRA/STRIP/5</b>	✓	<b>BARRA/STRIP/18</b>	X	<b>PA/08</b>	✓
<b>BARRA/STRIP/6</b>	✓	<b>BARRA/STRIP/19</b>	✓	<b>PA/09</b>	✓
<b>BARRA/STRIP/8</b>	✓	<b>BARRA/STRIP/22</b>	✓	<b>PA/10</b>	✓
<b>BARRA/STRIP/9</b>	✓	<b>BARRA/STRIP/23</b>	✓	<b>PA/11</b>	✓
<b>BARRA/STRIP/10</b>	✓	<b>BARRA/STRIP/24</b>	✓	<b>PA/12</b>	✓
<b>BARRA/STRIP/11</b>	✓	<b>BARRA/STRIP/25</b>	✓		