



9098

DOWNLIGHT IN GESSO DA INCASSO

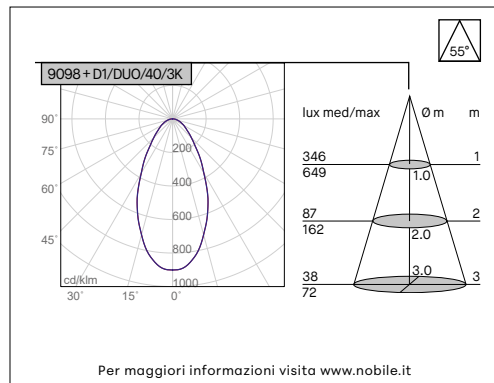

VOCI DI CAPITOLATO

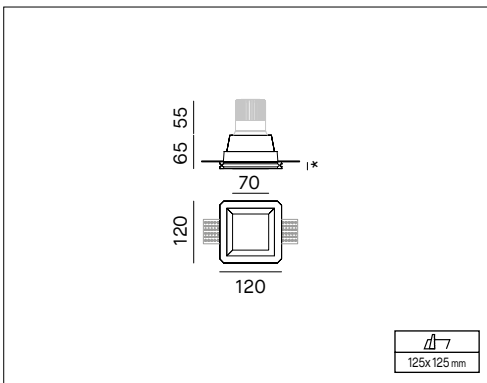


Cornice quadrata in gesso, completa di alette per il fissaggio al cartongesso, con dimensioni variabili da 6 a 15mm di spessore. Emissione fissa. Incasso a scomparsa totale. Vetro acidato. IP20. Completo di portalampada GU10, compatibile con lampada LED max 8W, non inclusa. Dimensioni: 120x120mm, altezza 65mm. Modulo LED IP64 compatibile, da ordinare separatamente.

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| Montaggio | Tipo di prodotto | Downlight in gesso da incasso |
| | Tipo di installazione | Installazione in soffitto di cartongesso |
| Dimensione | Cornice | 120x120mm |
| | Altezza | 65mm |
| | Foro | 125x125mm |
| Lampada | Lampada LED | max 8W, non inclusa |
| | Modulo LED | D1/DUO IP64 da ordinare separatamente |
| Materiale | Corpo | Gesso |
| | Diffusore | Vetro acidato |
| | Alette | Alluminio |
| | Viti | Acciaio |
| Accessori | Inclusi | Portalampada GU10 |
| | | Alette da regolare in base allo spessore del cartongesso da 6 a 15mm (*) |

MODULO LED COMPATIBILE

| Code ON-OFF driver | Code PUSH driver | Code DALI driver | Nominal/lm | LED/W | System/W | CCT | Beam |
|--------------------|------------------|------------------|------------|-------|----------|-------|------|
| D1/DUO/20/2K/6 | D1/DUO/20/2K/2P | D1/DUO/20/2K/3 | 840 | 8.5 | 9.5 | 2700K | 20° |
| D1/DUO/20/3K/6 | D1/DUO/20/3K/2P | D1/DUO/20/3K/3 | 890 | 8.5 | 9.5 | 3000K | 20° |
| D1/DUO/20/4K/6 | D1/DUO/20/4K/2P | D1/DUO/20/4K/3 | 960 | 8.5 | 9.5 | 4000K | 20° |
| D1/DUO/40/2K/6 | D1/DUO/40/2K/2P | D1/DUO/40/2K/3 | 840 | 8.5 | 9.5 | 2700K | 40° |
| D1/DUO/40/3K/6 | D1/DUO/40/3K/2P | D1/DUO/40/3K/3 | 890 | 8.5 | 9.5 | 3000K | 40° |
| D1/DUO/40/4K/6 | D1/DUO/40/4K/2P | D1/DUO/40/4K/3 | 960 | 8.5 | 9.5 | 4000K | 40° |
| D1/DUO/55/2K/6 | D1/DUO/55/2K/2P | D1/DUO/55/2K/3 | 840 | 8.5 | 9.5 | 2700K | 55° |
| D1/DUO/55/3K/6 | D1/DUO/55/3K/2P | D1/DUO/55/3K/3 | 890 | 8.5 | 9.5 | 3000K | 55° |
| D1/DUO/55/4K/6 | D1/DUO/55/4K/2P | D1/DUO/55/4K/3 | 960 | 8.5 | 9.5 | 4000K | 55° |

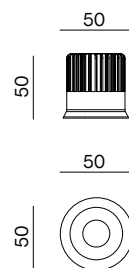

LED CREE

Lifetime 50.000h (L80B10). Modulo in alluminio anodizzato.

Modulo LED IP64.

Lente 20° in policarbonato, 40° e 55° in PMMA.

Driver ON-OFF incluso.