



93101

PROIETTORE DA ESTERNO

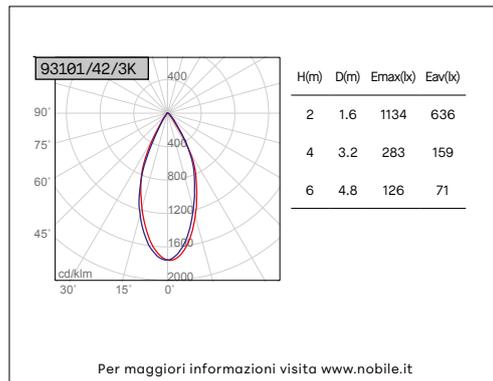

VOCI DI CAPITOLATO

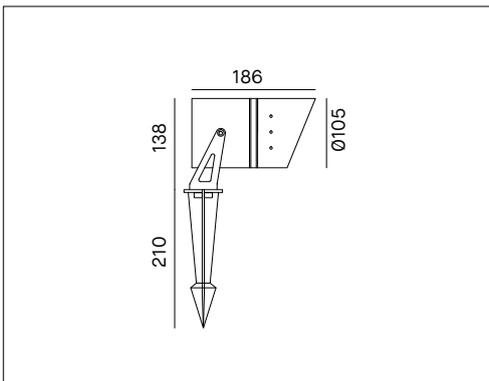

Proiettore LED da esterno con staffa e picchetto per installazione a pavimento o terreno. Corpo in alluminio anodizzato. Vetro temperato trasparente. IK08. Orientabile inclinazione 0-180°. Cavo in neoprene H05RN-F 3x1.5mm² da 1500mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Proiettore da esterno con staffa e picchetto							
	Tipo di installazione	Installazione a pavimento o terreno su staffa o picchetto							
Dimensione	Diametro corpo	105mm							
	Lunghezza corpo	186mm							
	Altezza	138mm							
Lampada	LED	CREE							
	System/W	29W							
	Flusso luminoso nominale	93101/15/3K	2600lm	93101/15/4K	3300lm	93101/28/3K	2600lm	93101/28/4K	3300lm
		93101/42/3K	2600lm	93101/42/4K	3300lm				
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>80							
	LED Lifetime	50.000 h							
MacAdam	3								
Luce	Orientabilità	0-180° rotazione / 0° inclinazione							
	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	15°, 36°							
Materiale	Corpo	Alluminio anodizzato							
	Diffusore	Vetro temperato trasparente							
	Picchetto	Plastica (incluso)							
	Viti	Acciaio inox							
	Cavo	Neoprene H05RN-F 3x1,5mm²150mm							
IK	IK	08							
Dati elettrici	Tensione di esercizio	Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE

93101	/	*	*	/	*	*
		1			2	
1	Fascio di luce	15 = 15°; 28 = 28°; 42 = 42°				
2	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.				