


A51



INGROUND IP68

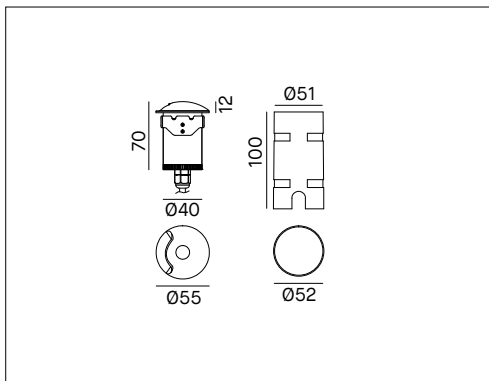

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Incasto LED calpestabile tondo da esterno per installazione a pavimento o terreno (controcassa inclusa) a 24Vdc. Emissione singola 120°. Corpo in alluminio anodizzato. Calotta in acciaio inox AISI 316. Vetro temperato trasparente da 8mm. IK08. IP68. Cavo da 1000mm in neoprene H05RN-F 2x0,75mm². Diametro 55mm, altezza 70mm. Alimentatore non incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasto da esterno emissione singola			
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno			
Dimensione	Diametro	55mm			
	Altezza	70mm			
Lampada	LED	OSRAM			
	System/W	2W			
	Flusso luminoso nominale	A51/3K	220lm	A51/4K	240lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	50.000 h			
	MacAdam	3			
Luce	Fascio di luce	1 emissione			
Materiale	Corpo	Alluminio anodizzato			
	Anello	Acciaio AISI 316			
	Diffusore	Vetro temperato trasparente			
	Cavo	Neoprene H05RN-F 2x0.75mm² 1000mm			
	Viti	Acciaio inox			
	Cassaforma	Policarbonato, inclusa C/CASSA X A50			
IK	IK	08			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	24Vdc			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-13, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

A51	/	*	1	*
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.		