



## BRIK - BA30/2A

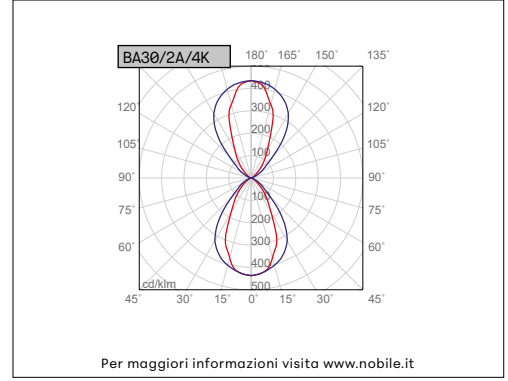

## APPARECCHIO A PARETE BI-EMISSIONE

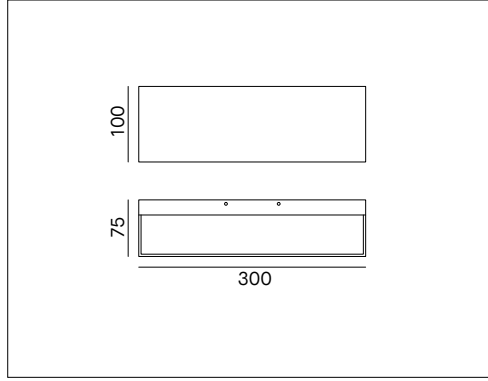

### VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rettangolare da esterno per installazione a parete. LED dimmerabile Triac. Bi-emissione, fascio di luce 80° x 60°. Corpo in alluminio pressofuso, senza rame, verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006), antracite (RAL7016) o marrone scuro. Vetro trasparente con diffusore micro prismatico. IK06. Base a parete pre-cablata con morsetti ad innesto rapido. Viti in acciaio Inox. Dimensioni ridotte: lunghezza 300mm, profondità 75mm, altezza 100mm. Scheda LED dimmerabile a tensione di rete 220-240V.

|                       |                              |  |          |                     |          |
|-----------------------|------------------------------|--|----------|---------------------|----------|
| <b>Montaggio</b>      | Tipo di prodotto             | <b>Apparecchio a parete per esterno</b>  |          |                     |          |
|                       | Tipo di installazione        | <b>A parete</b>  |          |                     |          |
| <b>Dimensione</b>     | Corpo                        | <b>100x300mm</b>   |          |                     |          |
|                       | Profondità                   | <b>75mm</b>  |          |                     |          |
| <b>Lampada</b>        | LED                          | <b>SAMSUNG</b>   |          |                     |          |
|                       | System/W                     | <b>2x25W</b>   |          |                     |          |
|                       | Flusso luminoso nominale     | <b>BA30/2A/3K/_</b>  | 2x2800lm | <b>BA30/2A/4K/_</b> | 2x3000lm |
|                       | Flusso luminoso reale        | <b>BA30/2A/3K/_</b>  | 2x1580lm | <b>BA30/2A/4K/_</b> | 2x1690lm |
|                       | Temperatura di colore CCT    | <b>3000K, 4000K</b>  |          |                     |          |
|                       | Indice di resa cromatica CRI | <b>&gt;80</b>  |          |                     |          |
| <b>Luce</b>           | LED Lifetime                 | <b>36.000 h</b>  |          |                     |          |
|                       | Distribuzione della luce     | <b>Diretta bi-emissione</b>  |          |                     |          |
| <b>Materiale</b>      | Fascio di luce               | <b>80x60°</b>  |          |                     |          |
|                       | Corpo                        | <b>Pressofusione di alluminio a basso contenuto di rame</b>                                      |          |                     |          |
|                       | Colore                       | <b>A= antracite RAL7016, G= grigio RAL9006, W= bianco RAL9003, BR= marrone scuro</b>             |          |                     |          |
|                       | Diffusore                    | <b>Vetro trasparente con diffusore microprismatico</b>   |          |                     |          |
|                       | Viti                         | <b>Acciaio</b>   |          |                     |          |
| <b>IK</b>             | IK                           | <b>06</b>  |          |                     |          |
| <b>Dati elettrici</b> | Tensione di esercizio        | <b>Scheda LED dimmerabile a tensione di rete 220-240V 50-60Hz</b>                                |          |                     |          |
| <b>Norme</b>          | Conformità alle norme        | <b>EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015</b> |          |                     |          |

### CONFIGURAZIONE CODICE

|             |                       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>BA30</b> | /                     | <b>2A</b>   | / | * | 1 | * | / | * |
| 1           | Temperatura di colore | <b>3K = 3000K; 4K = 4000K.</b>                                |   |   |   |   |   |   |
| 2           | Colore                | <b>A= antracite; G= grigio; W= bianco; BR= marrone scuro.</b> |   |   |   |   |   |   |