


BRIDGE BG01



STRUTTURA LINEARE DA INCASSO

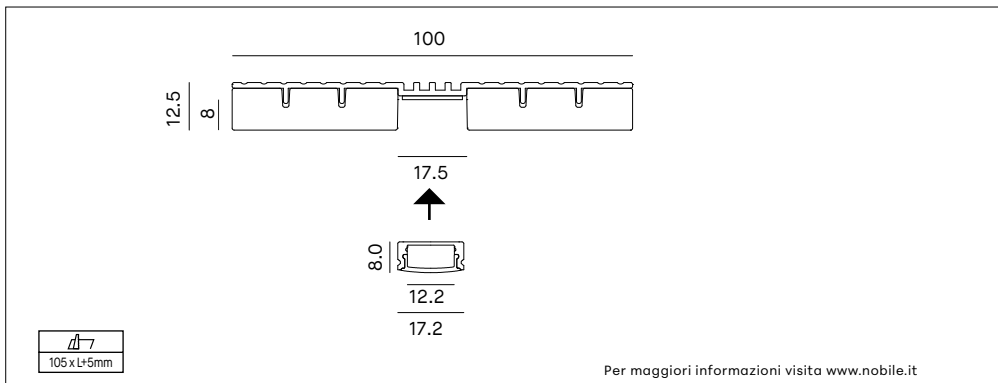

VOCI DI CAPITOLATO


IP20




Controcassa in polistirene e PVC da 1000mm, per installazione a incasso in cartongesso continuo di spessore 12,5mm. Il codice prodotto include: 2 pz da 1000mm di struttura, 2pz da 1000mm di profilo in alluminio per striscia LED con diffusore in PC opale e 2pz da 1000mm di guaina in neoprene a protezione del profilo in alluminio durante la rasatura. Fissaggio alla struttura tramite viti per cartongesso (non incluse). Disponibile versione con taglio a 45° sull'estremità per la realizzazione di angoli a 90° orizzontali. Idoneo per ambienti umidi (utilizzando strip outdoor compatibili).

Montaggio	Tipo di prodotto	Struttura lineare per installazione a incasso	
	Tipo di installazione	Illuminazione lineare per soffitto e parete.	
Dimensione	Lunghezza	1000mm	
	Larghezza	100mm	
	Altezza	12.5mm	
	Superficie per LED	17.5mm	
	Peso	435g/m	
Materiale	Struttura	Poliestere e PVC	
	Profilo	Alluminio (modello BARRA/STRIP/3E)	
	Diffusore	PC opale	
	Tipo di diffusore (incluso)	BG/01/S	Profilo taglio lineare
		BG/01/LA/S	Profilo angolare
	Trasparenza diffusore	Opale	-25% di flusso luminoso
Accessori	Incluso	2 pcs profilo alluminio 1000mm con diffusore opale 2 pcs guaina in neoprene 1000mm	
	Non incluso	DIF.B/STRIP/3E/S	Diffusore opale L.2m
		DIFF/5M/S	Diffusore opale in bobina di 5m
	DIFF/10M/S	Diffusore opale in bobina di 10m	
Garanzia	Garanzia	5 anni	

BG/01/S



BG/01/LA/S



Compatibilità LED strip

		50041	50091	70002	70042	70092	80200	80300	80340	80390	50051	70012	70052	80321	80322	80371
	BARRA/STRIP/3E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INDOOR LIGHT										OUTDOOR LIGHT			COLOUR LIGHT			