



## CAIMAN - AC5

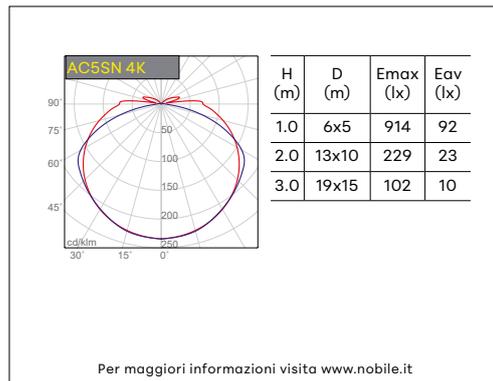

## PLAFONIERA LED

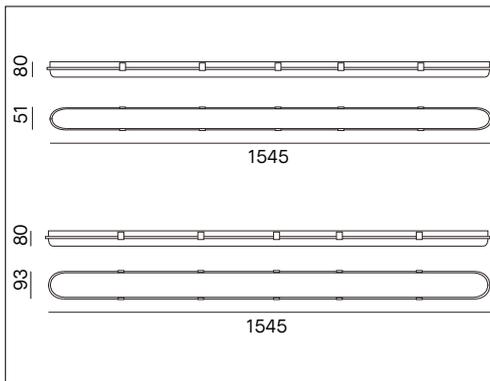

### VOCI DI CAPITOLATO



Plafoniera anticorrosiva LED per installazione a superficie. Selettore CCT per diverse temperature di colore 3000K-4000K-6500K. Clip in acciaio inox 304 per l'installazione incluse. IP65. Corpo e diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV. CRI>80. IK08. Connettore rapido per cablaggio senza attrezzi. PG su entrambe le testate per installazione entra/esci. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Plafoniera anticorrosiva</b>					
	Tipo di installazione	<b>A superficie</b>					
<b>Dimensione</b>	Lunghezza	<b>1545mm</b>					
	Larghezza	<b>51mm singola, 93mm doppia</b>					
	Profondità	<b>80mm</b>					
<b>Lamp</b>	LED	<b>SMD 2835</b>					
	System/W	<b>30W-50W</b>					
	Flusso luminoso reale	<b>ON-OFF</b>	<b>DALI</b>	<b>3000K</b>	<b>4000K</b>	<b>6500K</b>	
		<b>AC5SN</b>	<b>AC5SN/8</b>	3450lm	3900lm	3750	<b>30W</b>
		<b>AC5TN</b>	<b>AC5TN/8</b>	5750lm	6500lm	6250lm	<b>50W</b>
	Temperatura di colore CCT	<b>3000K-4000K-6500K</b>					
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;80</b>					
	LED Lifetime	<b>50.000 h L70</b>					
<b>Luce</b>	Distribuzione della luce	<b>Diffusa</b>					
	Fascio di luce	<b>120°</b>					
<b>Materiale</b>	Corpo	<b>Policarbonato resistente ai raggi UV. Colore grigio RAL7005</b>					
	Diffusore	<b>Policarbonato resistente ai raggi UV</b>					
	Cavo	<b>H05RN-F 3x1.5 incluso</b>					
<b>IK</b>	IK	<b>08</b>					
<b>Dati elettrici</b>	Tensione di esercizio	<b>Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso.</b>					
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>5 anni</b>					
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015</b>					

### Versione prodotto in emergenza

AC5SNE		SINGLE			
	REAL / LM	SYSTEM / W	CCT	MM	DRIVER
AC5SNE	250	30	3000K - 4000K - 6500K	1545	ON-OFF
AC5SNE/8	250	30	3000K - 4000K - 6500K	1545	DALI
AC5TNE		DOUBLE			
	REAL / LM	SYSTEM / W	CCT	MM	DRIVER
AC5TNE	250	50	3000K - 4000K - 6500K	1545	ON-OFF
AC5TNE/8	250	50	3000K - 4000K - 6500K	1545	DALI

