



DUO - D3R

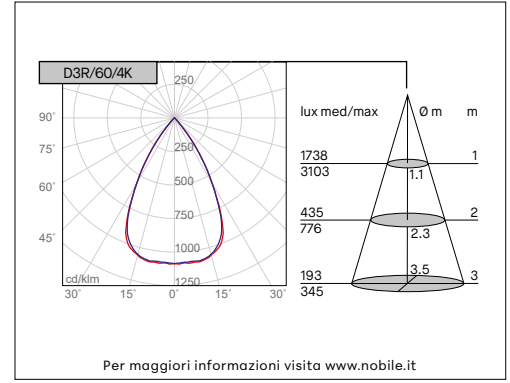

DUO MAXI TONDO

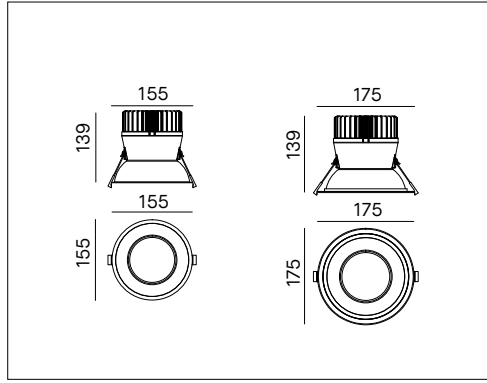

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED tondo da incasso con emissione fissa e cornice perimetrale. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<19. Alto comfort visivo CRI>90. IP20/54. Riflettore bianco in policarbonato, resistente ai raggi UV. Anello esterno aggiuntivo per diametri e fori più ampi. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

Montaggio	Tipo di prodotto	Downlight fisso da incasso							
	Tipo di installazione	A soffitto							
Dimensione	Diametro	155mm							
	Diametro con anello	175mm							
	Altezza	139mm							
	Foro	147mm							
	Foro con anello	155mm							
Lampada	LED	Samsung O series Generation 3							
	LED/W	26W							
	System/W	29W							
	Flusso luminoso nominale	D3R/35/3K/W	3640lm	D3R/35/4K/W	3900lm	D3R/60/3K/W	3640lm	D3R/60/4K/W	3900lm
	Flusso luminoso reale	D3R/35/3K/W	2661lm	D3R/35/4K/W	2851lm	D3R/60/3K/W	2661lm	D3R/60/4K/W	2851lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K							
	Indice di resa cromatica CRI	>90							
	LED Lifetime	50.000 h L70B10 (Ta25°)							
	MacAdam	3							
	Rischio fotobiologico	RG0							
UGR	<19								
Luce	Distribuzione della luce	Diretta							
	Fascio di luce	35°, 60°							
Materiale	Modulo	Alluminio anodizzato							
	Riflettore	Policarbonato bianco, resistente UV							
	Lente	Ottiche 35° e 60°							
Dati elettrici	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso							
	Corrente LED	750mA							
Garanzia	Garanzia	5 anni							
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015							

CONFIGURAZIONE CODICE

D3R	/	*	/	*	/	*	/	W	*
		1		2		3			
1	Fascio di luce	35 = 35°; 60 = 60°.							
2	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.							
3	Alimentatore *	1 = On-Off Made in Italy; 2 = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; T = Triac Made in Italy; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)							

* senza estensione include On-Off standard driver

2 = Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore