


## FLO5/RGB



## FLEX IP67

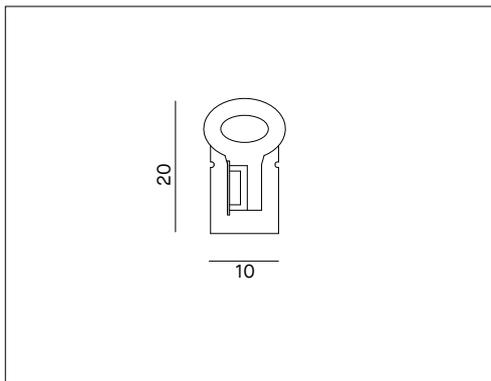

Per maggiori informazioni visita [www.nobile.it](http://www.nobile.it)


### VOCI DI CAPITOLATO



Linea luminosa LED incapsulata in silicone flessibile IP67, che permette linee dritte o curve senza interruzioni di luce. LED RGB montati su circuito flessibile dimmerabile 24Vdc incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opalescente (lato LED). Lunghezza 5000mm, tagliabile ogni 100mm (tappi di chiusura di ripristino disponibili). Curvatura orizzontale, raggio min. 130mm. Installazione a superficie con clips o su profilo in alluminio da ordinare separatamente. Alimentatore non incluso.

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Linea luminosa LED incapsulata in silicone flessibile</b>	
	Tipo di installazione	<b>Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio</b>	
<b>Dimensione</b>	Lunghezza	<b>5000mm</b>	
	Profondità	<b>10mm</b>	
	Altezza	<b>20mm</b>	
	N. di tagli	<b>50</b>	
	Lunghezza per taglio	<b>100mm</b>	
	Max lunghezza alimentabile	<b>5000mm</b>	
<b>Dati elettrici</b>	LED	<b>5050</b>	
	Potenza/m	<b>11.5W</b>	
	Potenza	<b>57.5W</b>	
	Tensione di esercizio	<b>24Vdc</b>	
<b>Dati fotometrici</b>	Temperatura di colore CCT		
	Flusso luminoso nominale	<b>FLO5/RGB</b>	<b>1380lm</b>
	Flusso luminoso reale	<b>FLO5/RGB</b>	<b>--</b>
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;80</b>	
	SDCM	<b>3</b>	
	Fascio di luce	<b>--</b>	
	LED Lifetime	<b>50.000 h L70B10</b>	
<b>Luce e flessibilità</b>	Distribuzione della luce	<b>Un lato</b>	
	Tipo di curvatura	<b>Orizzontale</b>	
	Raggio di curvatura massimo	<b>130mm</b>	
<b>Accessori inclusi</b>	Cavo	<b>1pz 300mm</b>	
	Tappi	<b>1 tappo con foro per passacavo, 1 tappo di chiusura</b>	
	Viti	<b>10</b>	
	Clip	<b>10</b>	
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>3 anni</b>	
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015</b>	


## FLO5/RGB

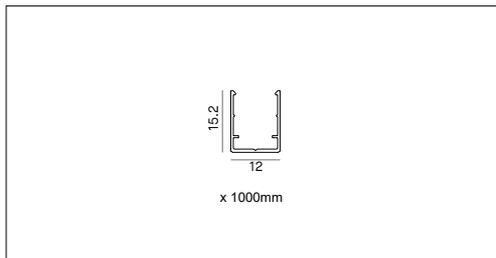

### PROFILO/FLO5


Profilo di alluminio 1000mm

## ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

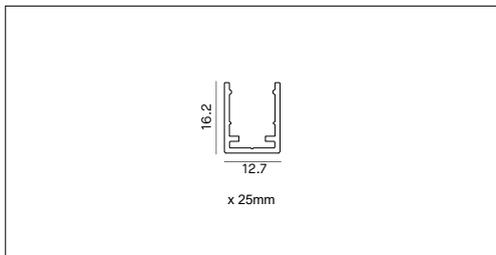

### KIT/FLO5/CLIP

Kit composto da n. 2 clip di fissaggio + 2 viti

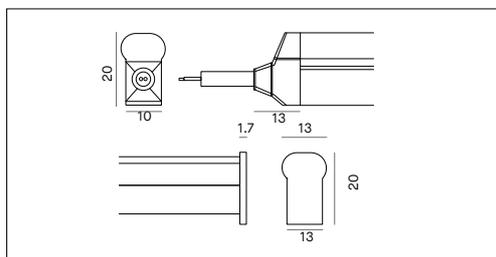

### KIT/FLO5/RGB/TAP

Kit composto da n. 2 tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo

## FLO5/RGB

## FLEX IP67

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

Code IP20	W	max m	Code IP20	W	max m	Code IP67	W	max m	Code IP67	W	max m
FLO5/RGB			FLO5/RGB			FLO5/RGB			FLO5/RGB		
<b>5855</b>	20	1.5	<b>5671</b>	150	13.5	<b>5788</b>	25	2.0	<b>5784</b>	100	9.0
<b>5674</b>	70	6.0	<b>5796</b>	180	16.0	<b>5789</b>	40	3.5	<b>5672</b>	150	13.5
<b>5678</b>	75	6.5				<b>5782</b>	60	5.5	<b>5676</b>	150	13.5
<b>5677</b>	120	11.0	<b>5801</b> (PUSH/DIM1-10V)	100	9.0	<b>5673</b>	70	6.0	<b>5947</b>	250	21.5
<b>5675</b>	150	13.5	<b>5802/T</b> (PUSH/DALI)	100	--	<b>5783</b>	75	6.5	<b>5786</b>	320	29.0

calcolo eseguito con tolleranza assorbimento +20%

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
<b>5834/B</b>	Centralina Bluetooth RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5920/RGB</b>	Centralina RGB con telecomando
<b>5940/U</b>	Centralina RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5960/U</b>	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5941/C</b>	Telecomando a 4 zone per centralina 5940/U
<b>5942/T</b>	Pannello touch da parete a 4 zone per centralina 5940/U
<b>5812</b>	Amplificatore di segnale a 3 canali
<b>5921/S</b>	Amplificatore di segnale a 5 canali
<b>5834/DMX</b>	Centralina RGB/RGBW DMX
<b>5863/RGB</b>	RGB Dimmer PUSH

Kit emergenza disponibile su richiesta

<b>KIT EM/LED/1H</b>	Kit emergenza per LED 1 ora
<b>KIT EM/LED/3H</b>	Kit emergenza per LED 3 ore