



FL230

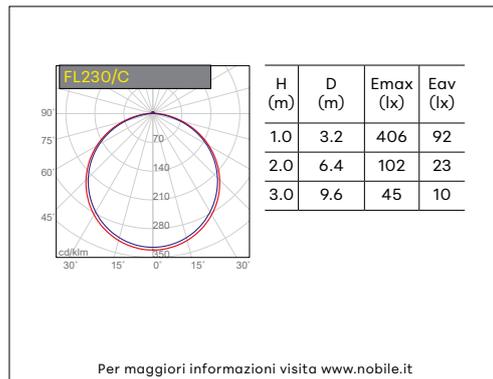

FLEX IP65

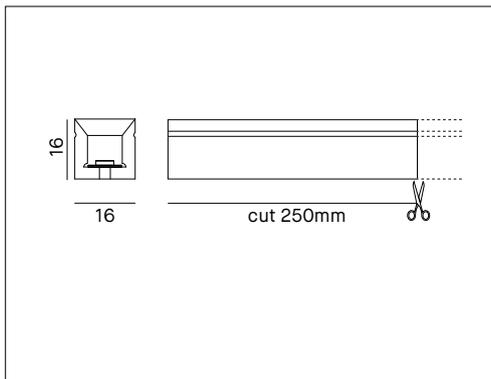

VOCI DI CAPITOLATO



Linea luminosa LED flessibile IP65, alimentazione 230V. LED monocromatici montati su circuito flessibile incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e opale (lato LED). Lunghezza 5m e 20m. Installazione a superficie mediante clip o mediante profilo di alluminio. Kit tappi (1pz) e kit clip (10 clip, 10 viti) incluso nella confezione. CRI>80. Possibilità di taglio ogni 25cm.

Montaggio	Tipo di prodotto	Linea luminosa LED per esterni						
	Tipo di installazione	Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio						
Dimensione	Lunghezza	5000mm, 20.000mm						
	Profondità	16mm						
	Altezza	16mm						
	N. di tagli	20 (5.000mm), 80 (20.000mm)						
	Lunghezza per taglio	250mm						
	LEDs/m	168						
	LEDs/bobina	840 (5.000mm), 3360 (20.000mm)						
Dati elettrici	LED	2835						
	Potenza/m	14.5W						
	Potenza	72.5W (5.000mm), 290W (20.000mm)						
	Tensione di esercizio	230V 50Hz						
Dati fotometrici	Temperatura di colore CCT	2700K	3000K	4000K	mm			
	Flusso luminoso nominale	FL230/2700K/05	1400lm	FL230/C/05	1450lm	FL230/N/05	1500lm	5.000mm
		FL230/2700K/20	1400lm	FL230/C/20	1450lm	FL230/N/20	1500lm	20.000mm
	Flusso luminoso reale	FL230/2700K/05	1163lm	FL230/C/05	1690lm	FL230/N/05	1244lm	5.000mm
		FL230/2700K/20	1163lm	FL230/C/20	1690lm	FL230/N/20	1244lm	20.000mm
	Indice di resa cromatica CRI	>80						
	SDCM	3						
	Fascio di luce	120°						
	LED Lifetime	50.000 h (L70B50)						
	Luce e flessibilità	Distribuzione della luce	Un lato					
Tipo di curvatura		Verticale						
Raggio di curvatura massimo		60mm						
Garanzia	Garanzia	3 anni						
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-21, EN62471, EN62493, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN61547, EN55015						

Accessori da ordinare separatamente

Code	Descrizione
KIT/FL230/CLIP	Kit composto da n. 2 clip in plastica lunghezza 25mm + 2viti
KIT/FL230/TAPPI	Kit composto da 1 tappo con foro + 1 tappo senza foro + 1 fusibile di protezione +50cm cavo di alimentazione
PROFILO/FL230	Profilo di alluminio da 1m
PROFILO/FL230/2M	Profilo di alluminio da 2m