



FL35

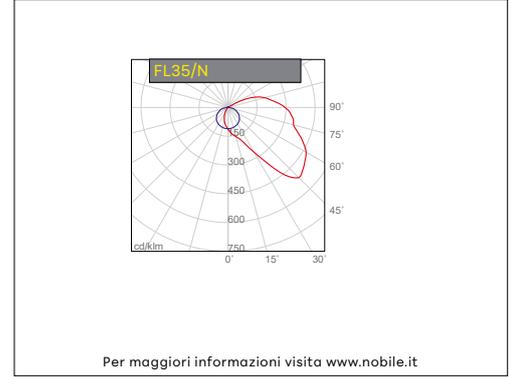

FLEX IP65

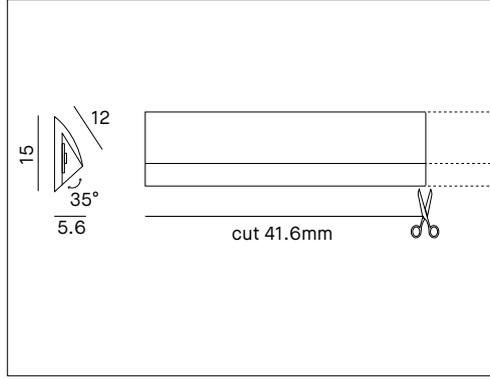

VOCI DI CAPITOLATO



Linea luminosa LED flessibile IP65, con emissione inclinata a 35 gradi, che permette linee dritte o curve senza interruzioni di luce. LED monocromatici montati su circuito flessibile incapsulato in silicone bianco (lato esterno) e trasparente (lato LED). Lunghezza 5000mm, lunghezza massima alimentabile per singola bobina: 5000mm. Cavo di alimentazione in testa e in coda. Installazione a superficie mediante il biadesivo ad alta adesione posto nella parte posteriore. Kit tappi incluso nella confezione. Alimentatore e unità di controllo non inclusi.

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Linea luminosa LED incapsulata in silicone flessibile</b>			
	Tipo di installazione	<b>Illuminazione in cornice, insegne luminose, Illuminazione d'accento, illuminazione di facciata, profili in alluminio</b>			
<b>Dimensione</b>	Lunghezza	<b>5000mm</b>			
	Profondità	<b>5.6mm</b>			
	Altezza	<b>15mm</b>			
	N. di tagli	<b>120</b>			
	Lunghezza per taglio	<b>41.6mm</b>			
	Max lunghezza alimentabile	<b>5000mm</b>			
<b>Dati elettrici</b>	LED	<b>SMD2025</b>			
	Potenza/m	<b>9.5W</b>			
	Potenza	<b>47W</b>			
	Tensione di esercizio	<b>24Vdc</b>			
<b>Dati fotometrici</b>	Temperatura di colore CCT	<b>3000K</b>			
	Flusso luminoso nominale	<b>FL35/C</b>	1150lm	<b>FL35/N</b>	1200lm
	Flusso luminoso reale	<b>FL35/C</b>	780lm	<b>FL35/N</b>	800lm
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;80</b>			
	SDCM	<b>3</b>			
	Fascio di luce	<b>100°</b>			
	LED Lifetime	<b>50.000 h L70B10</b>			
<b>Luce e flessibilità</b>	Distribuzione della luce	<b>Un lato</b>			
	Tipo di curvatura	<b>Orizzontale</b>			
	Raggio di curvatura massimo	<b>60mm</b>			
<b>Accessori inclusi</b>	Cavo	<b>1pz 300mm</b>			
	Tappi	<b>1 tappo sx con foro, 1 tappo dx con foro, 1 tappo sx senza foro, 1 tappo dx senza foro</b>			
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>3 anni</b>			
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-20, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61547, EN55015</b>			

Accessorio disponibile su richiesta, da ordinare separatamente

CODE	DESCRIZIONE
<b>KIT/FL35/TAPPI</b>	Kit composto da n. 2 coppie di tappi (1 con foro, 1 di chiusura) + 300mm cavo

## FL35

## FLEX IP65

Scegliere l'alimentatore 24Vdc appropriato, da ordinare separatamente

CODE IP20	W	max m	CODE IP20	W	max m	CODE IP67	W	max m	CODE IP67	W	max m
<b>5855</b>	20	1.5	<b>5990</b>	100	8.5	<b>5788</b>	25	2.0	<b>5784</b>	100	8.5
<b>5988</b>	30	2.5	<b>5677</b>	120	10.5	<b>5789</b>	40	3.5	<b>5672</b>	150	13.0
<b>5989</b>	60	5.0	<b>5675</b>	150	13.0	<b>5782</b>	60	5.0	<b>5676</b>	150	13.0
<b>5674</b>	70	6.0	<b>5671</b>	150	13.0	<b>5673</b>	70	6.0	<b>5947</b>	250	22.0
<b>5678</b>	75	6.5	<b>5796</b>	180	16.0	<b>5783</b>	75	6.5	<b>5786</b>	320	28.0

DIMM. IP20	W	max m	DIMM. IP67	W	max m
<b>5801</b>	100	8.5	<b>5724</b>	100	8.5
<b>5802/T</b>	100	8.5	<b>5785/DALI</b>	240	22.0

Scegliere l'unità di gestione appropriata, da ordinare separatamente

Code	Descrizione
<b>5862</b>	Dimmer PUSH/DIM 0/1-10V
<b>186155/DIMMER</b>	Dimmer 1-10V monocoloro
<b>5854</b>	Dimmer DALI monocoloro
<b>5950/TW</b>	Centralina di controllo Tunable White e Dimming
<b>5951/C</b>	Telecomando a 4 zone per centralina 5950/TW
<b>5952/T</b>	Pannello Touch da parete a 4 zone per centralina 5950/TW
<b>5960/U</b>	Centralina Wi-Fi RGB-RGBW-Tunable White-Dimming
<b>5961/G</b>	Gateway Wi-Fi per centralina 5940/U e 5950/TW
<b>5921/S</b>	Amplificatore di segnale a 5 canali

Kit emergenza disponibile su richiesta

<b>KIT/EMERGENZA/3H</b>	Kit emergenza per LED fino a 3 ore
-------------------------	------------------------------------