



## HIGH BAY LITE - HBL

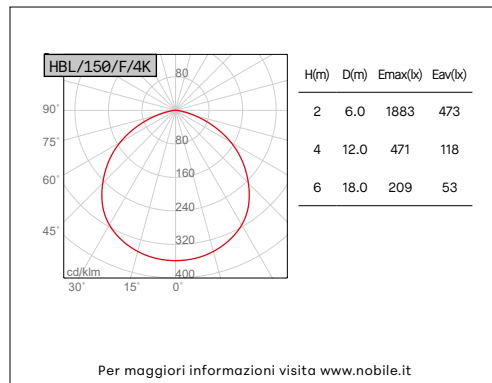

## RIFLETTORE INDUSTRIALE

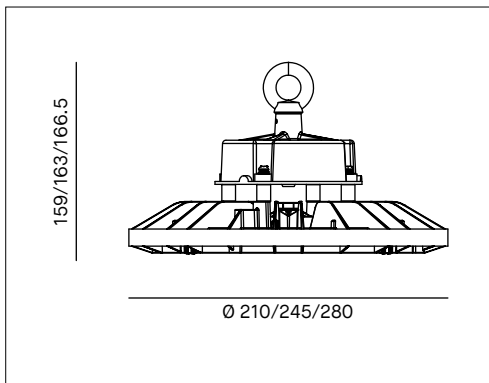

### VOCI DI CAPITOLATO



Riflettore industriale LED per installazione a sospensione. IP65. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri nero opaco (RAL 9017). CRI>80, Emissione simmetrica 110°. Vetro temperato trasparente. IK08. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Disponibili come accessori: rifrattore in policarbonato trasparente per emissione 70°, sensore di presenza a microonde con crepuscolare, telecomando per sensori industriali. Versione in emergenza su richiesta.

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Riflettore industriale</b>					
	Tipo di installazione	<b>A sospensione</b>					
<b>Dimensione</b>	Diametro corpo	<b>210mm-245mm-280mm</b>					
	Altezza corpo	<b>159mm-163mm-167mm</b>					
<b>Lampada</b>	LED	<b>Lumileds 2835R</b>					
	System/W	<b>80W-150W-200W</b>					
	Flusso luminoso reale	<b>HBL/80/F/4K</b>	11000lm	<b>HBL/150/F/4K</b>	21000lm	<b>HBL/200/F/4K</b>	27000lm
	Temperatura di colore CCT	<b>4000K</b>					
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;80</b>					
	LED Lifetime	<b>54.000 h L70</b>					
<b>Luce</b>	Distribuzione della luce	<b>Diretta</b>					
	Fascio di luce	<b>110°</b>					
<b>Materiale</b>	Corpo	<b>Alluminio pressofuso verniciato a polveri nero opaco (RAL 9017)</b>					
	Diffusore	<b>Vetro temperato trasparente</b>					
	Cavo	<b>Neoprene H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> 1500mm Ø7mm</b>					
<b>IK</b>	IK	<b>08</b>					
<b>Dati elettrici</b>	Tensione di esercizio	<b>Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso. Resistenza alle sovratensioni 6KV</b>					
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>3 anni</b>					
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015</b>					

### CONFIGURAZIONE CODICE

<b>HBL</b>	/	*	/	<b>F</b>	/	<b>4K</b>
1	Potenza W	80 = 80W; 150 = 150W; 200 = 200W.				

## HIGH BAY LITE - HBL



### RIFRATTORE

Rifratore con fascio 70°, in policarbonato trasparente

HBL/80/REFR	Ø390mm h.160mm	per HBL/80/F/4K
HBL/150/REFR	Ø413mm h.250mm	per HBL/150/F/4K
HBL/200/REFR	Ø413mm h.230mm	per HBL/200/F/4K

## ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA



### KIT SENSORE A MICROONDE

Kit sensore di presenza a microonde con funzione crepuscolare, solo funzione ON-OFF. Impostazione tramite telecomando cod. HB/C

codice HBL/MW



### TELECOMANDO PER SENSORI INDUSTRIALI

Controllo remoto per programmazione sensori luminosità e presenza

codice HB/C