



ICE - ICR26

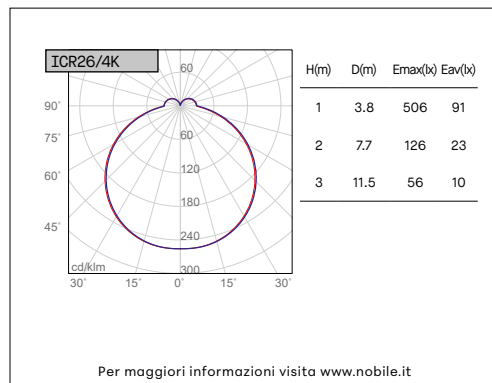

PLAFONIERA LED TONDA

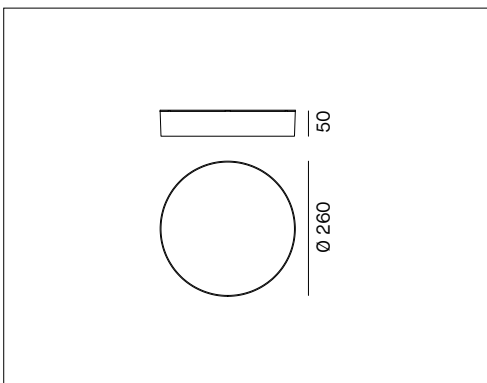

VOCI DI CAPITOLATO



Plafoniera LED tonda IP65 per installazione a parete o a plafone. LED 2835. Lifetime 30.000h (rendimento 70%). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale. Scheda LED a tensione di rete 220-240V

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---|--------|-----------------|--------|
| Montaggio | Tipo di prodotto | Plafoniera LED tonda | | | |
| | Tipo di installazione | Soffitto, parete. | | | |
| Dimensione | Diametro | 260mm | | | |
| | Altezza | 50mm | | | |
| Lampada | LED | 2835 | | | |
| | System/W | 20W | | | |
| | Flusso luminoso nominale | ICR26/3K | 2600lm | ICR26/4K | 2800lm |
| | Flusso luminoso reale | ICR26/3K | 1836lm | ICR26/4K | 1977lm |
| | Temperatura di colore CCT | 3000K, 4000K | | | |
| | Indice di resa cromatica CRI | >80 | | | |
| | LED Lifetime | 30.000h | | | |
| | UGR | <25 | | | |
| Luce | Distribuzione della luce | Diffusa | | | |
| | Fascio di luce | 110° | | | |
| Materiale | Corpo | Policarbonato bianco | | | |
| | Diffusore | Opale | | | |
| IK | IK | IK08 | | | |
| Dati elettrici | Tensione di esercizio | 220-240V 50-60Hz scheda LED a tensione di rete | | | |
| Norme | Conformità alle norme | EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015 | | | |

CONFIGURAZIONE CODICE

| | | | | |
|-------|-----------------------|-------------------------|---|---|
| ICR26 | / | * | 1 | * |
| 1 | Temperatura di colore | 3K = 3000K; 4K = 4000K. | | |