



ICE - ICS26

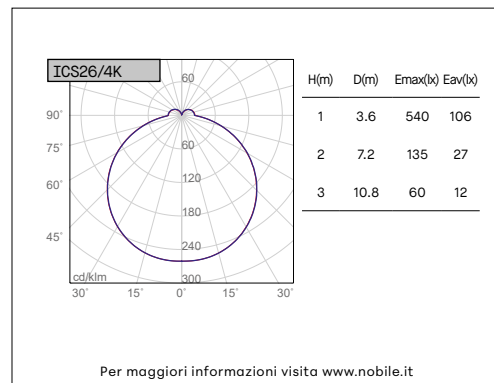

PLAFONIERA LED QUADRATA

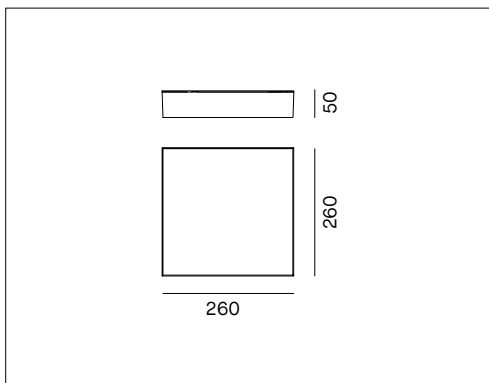

VOCI DI CAPITOLATO



Plafoniera LED quadrata IP65 per installazione a parete o a plafone. LED 2835. Lifetime 30.000h (rendimento 70%). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale. Scheda LED a tensione di rete 220-240V

Montaggio	Tipo di prodotto	Plafoniera LED quadra			
	Tipo di installazione	Soffitto, parete.			
Dimensione	Lato	260x260mm			
	Altezza	50mm			
Lampada	LED	2835			
	System/W	20W			
	Flusso luminoso nominale	ICS26/3K	2800lm	ICS26/4K	3200lm
	Flusso luminoso reale	ICS26/3K	1810lm	ICS26/4K	2069lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	30.000h			
Luce	UGR	<25			
	Distribuzione della luce	Diffusa			
Materiale	Fascio di luce	110°			
	Corpo	Policarbonato bianco			
IK	Diffusore	Opale			
	IK	IK08			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	220-240V 50-60Hz scheda LED a tensione di rete			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

ICS26	/	*	*
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.	1