



## LOOP - L05F/\_W

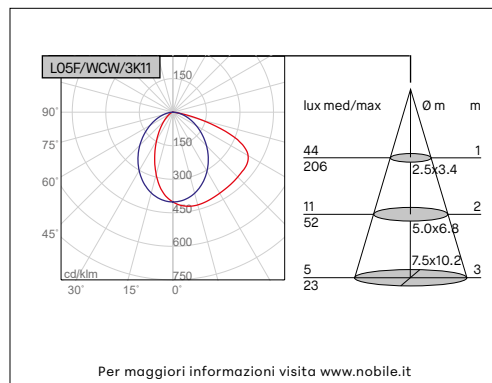

## 5 LUCI - WALL WASHER CON CORNICE

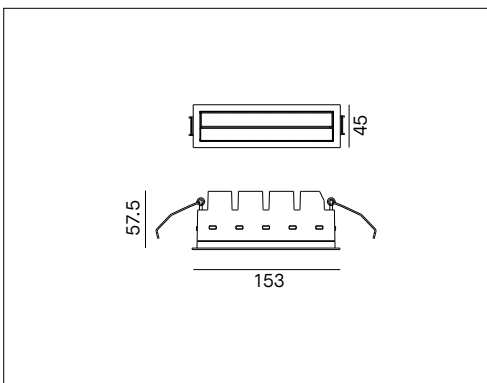

Per maggiori informazioni visita [www.nobile.it](http://www.nobile.it)

### VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rettangolare ad incasso a 5 luci con emissione wallwasher e cornice. Flusso efficiente e illuminazione controllata. Alto comfort visivo CRI>90. IP20. Corpo in alluminio in 2 finiture, riflettore in policarbonato argento opaco. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Incasso wall washer a plafone</b>			
	Tipo di installazione	<b>Installazione a soffitto</b>			
<b>Dimensione</b>	Cornice	<b>153x45mm</b>			
	Altezza	<b>57.5mm</b>			
	Foro	<b>144x37mm</b>			
	Profondità minima per incasso	<b>120mm</b>			
	Spessore cartongesso	<b>min. 1mm max. 25mm</b>			
<b>Lampada</b>	LED	<b>Osram</b>			
	LED/W	<b>11W</b>			
	System/W	<b>13W</b>			
	Flusso luminoso nominale	L05F/WCW/3K11/M	1050lm	L05F/WCW/4K11/M	1100lm
		L05F/BCW/3K11/M	1050lm	L05F/BCW/4K11/M	1100lm
	Flusso luminoso reale	L05F/WCW/3K11/M	499lm	L05F/WCW/4K11/M	523lm
		L05F/BCW/3K11/M	499lm	L05F/BCW/4K11/M	523lm
	Temperatura di colore CCT	<b>3000K, 4000K</b>			
Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;90</b>				
LED Lifetime	<b>50.000 h L70B10 (Ta25°)</b>				
MacAdam	<b>3</b>				
<b>Luce</b>	Orientabilità	<b>0° rotazione / 0° inclinazione</b>			
	Distribuzione della luce	<b>Diretta</b>			
	Fascio di luce	<b>Wall washer</b>			
<b>Materiale</b>	Corpo	<b>Pressofusione di alluminio</b>			
	Cornice	<b>Alluminio verniciato bianco (RAL9016) o nero (RAL9005)</b>			
	Riflettore	<b>Policarbonato, 1 colore: M argento opaco</b>			
<b>Dati elettrici</b>	Alimentatore	<b>220-240V 50-60Hz incluso</b>			
	Corrente LED	<b>700mA</b>			
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>5 anni</b>			
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015</b>			

### CONFIGURAZIONE CODICE

L	*	*	*	/	*	C	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2			3		4		5	6				7	8
1	Moduli LED		01 = 1; 02 = 2; 03 = 3; 04 = 4; 05 = 5; 10 = 10.												
2	Orientamento		F = fisso; A = orientabile.												
3	Colore corpo		B = nero; W = bianco.												
4	Fascio di luce		M = 25°; F = 40°.												
5	Temperatura colore		3K = 3000K; 4K = 4000K.												
6	Potenza W		(01) 2; (02) 4; (03) 7; (04) 9; (05) 11; (10) 22.												
7	Colore riflettore		B = nero; G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.												
8	Alimentatore**		1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)												

\*\*1-2-3-9-10-11 non disponibile per versione L01

\* Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Kit emergenza disponibile su richiesta

<b>KIT EM/LED/1H</b>	Kit emergenza per LED 1 ora
<b>KIT EM/LED/3H</b>	Kit emergenza per LED 3 ore