



LOOP - L10A

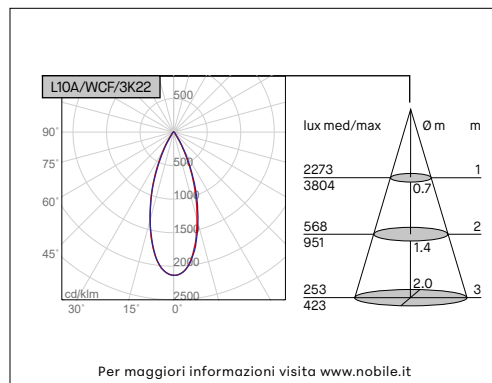

10 LUCI - ORIENTABILE CON CORNICE

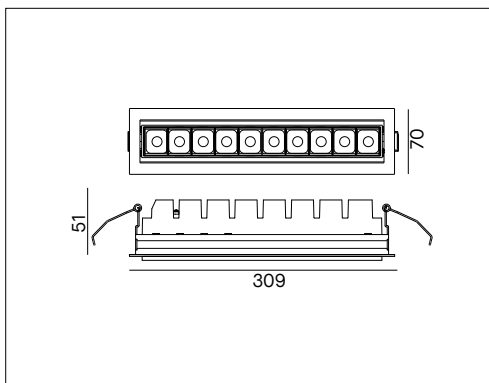

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED rettangolare ad incasso a 10 luci con ottica orientabile e cornice. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16 (25°) o UGR<19 (40°). Alto comfort visivo CRI>90. IP20. Corpo in alluminio in 2 finiture, riflettore in policarbonato in 4 colori disponibili. Alimentatore incluso, disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| Montaggio | Tipo di prodotto | Incasso orientabile a plafone | | | | | | | |
| | Tipo di installazione | Installazione a soffitto | | | | | | | |
| Dimensione | Cornice | 309x70mm | | | | | | | |
| | Altezza | 51mm | | | | | | | |
| | Foro | 298x53mm | | | | | | | |
| | Profondità minima per incasso | 120mm | | | | | | | |
| | Spessore cartongesso | min. 1mm max. 25mm | | | | | | | |
| Lampada | LED | Osram | | | | | | | |
| | LED/W | 22W | | | | | | | |
| | System/W | 24W | | | | | | | |
| | Flusso luminoso nominale | L10A/WCM/3K22/_ | 2100lm | L10A/WCM/4K22/_ | 2200lm | L10A/WCF/3K22/_ | 2100lm | L10A/WCF/4K22/_ | 2200lm |
| | | L10A/BCM/3K22/_ | 2100lm | L10A/BCM/4K22/_ | 2200lm | L10A/BCF/3K22/_ | 2100lm | L10A/BCF/4K22/_ | 2200lm |
| | Flusso luminoso reale | L10A/WCM/3K22/_ | 1925lm | L10A/WCM/4K22/_ | 2017lm | L10A/WCF/3K22/_ | 1780lm | L10A/WCF/4K22/_ | 1865lm |
| | | L10A/BCM/3K22/_ | 1925lm | L10A/BCM/4K22/_ | 2017lm | L10A/BCF/3K22/_ | 1780lm | L10A/BCF/4K22/_ | 1865lm |
| | Temperatura di colore CCT | 3000K, 4000K | | | | | | | |
| | Indice di resa cromatica CRI | >90 | | | | | | | |
| | LED Lifetime | 50.000 h L70B10 (Ta25°) | | | | | | | |
| MacAdam | 3 | | | | | | | | |
| UGR | <16 (25°) - <19 (40°) | | | | | | | | |
| Luce | Orientabilità | 0° rotazione / 0° inclinazione | | | | | | | |
| | Distribuzione della luce | Diretta | | | | | | | |
| | Fascio di luce | 25°, 40° | | | | | | | |
| Materiale | Corpo | Pressofusione di alluminio | | | | | | | |
| | Cornice | Alluminio verniciato bianco (RAL9016) o nero (RAL9005) | | | | | | | |
| | Riflettore | Policarbonato, 4 colori: B nero, G oro opaco, M argento opaco, W bianco | | | | | | | |
| Dati elettrici | Alimentatore | 220-240V 50-60Hz incluso | | | | | | | |
| | Corrente LED | 700mA | | | | | | | |
| Garanzia | Garanzia | 5 anni | | | | | | | |
| Norme | Conformità alle norme | EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015 | | | | | | | |

CONFIGURAZIONE CODICE

| L | * | * | * | / | * | C | * | / | * | * | * | * | / | * | * |
|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | 8 |
| 1 | Moduli LED | | 01 = 1; 02 = 2; 03 = 3; 04 = 4; 05 = 5; 10 = 10. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Orientamento | | F = fisso; A = orientabile. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Colore corpo | | B = nero; W = bianco. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Fascio di luce | | M = 25°; F = 40°. | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Temperatura colore | | 3K = 3000K; 4K = 4000K. | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Potenza W | | (01) 2; (02) 4; (03) 7; (04) 9; (05) 11; (10) 22. | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Colore riflettore | | B = nero; G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Alimentatore** | | 1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android) | | | | | | | | | | | | |

** 1-2-3-9-10-11 non disponibile per versione L01

* Max 4 dispositivi su pulsante N.A

Kit emergenza disponibile su richiesta

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| KIT EM/LED/1H | Kit emergenza per LED 1 ora |
| KIT EM/LED/3H | Kit emergenza per LED 3 ore |