



MODUS EVO - MVOS

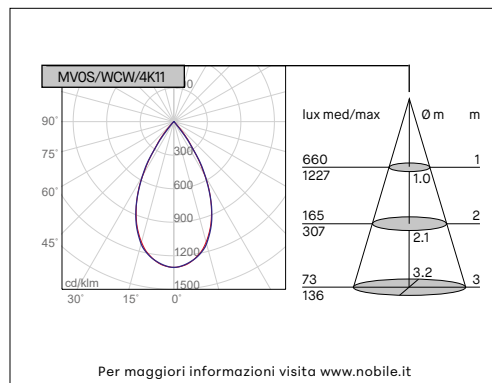

QUADRATO ORIENTABILE CON CORNICE

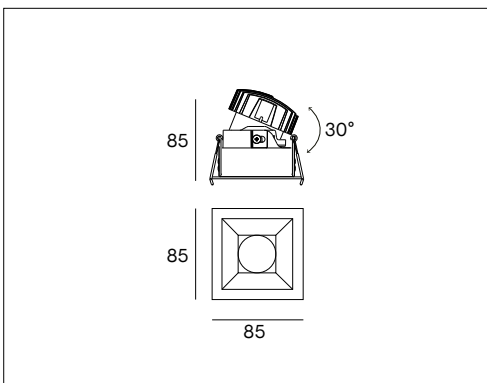

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED quadrato orientabile e cornice, per installazioni a soffitto. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16, 19, 25. Alto comfort visivo CRI>90. Rotazione 355°, inclinazione 30°. Modulo LED IP44. Corpo in pressofusione di alluminio, cornice in alluminio verniciato bianco o nero. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori. Disponibili 5 filtri per diversi effetti illuminotecnici. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso orientabile a plafone					
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto					
Dimensione	Cornice	85x85mm					
	Altezza	85mm					
	Foro	75x75mm					
	Profondità minima per incasso	180mm					
Lampada	LED	Citizen COB					
	LED/W	7.5W o 11W					
	System/W	9W o 13W					
	Flusso luminoso nominale	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K
		MVOS/_CN/2K07/_ 750lm	MVOS/_CN/3K07/_ 800lm	MVOS/_CN/4K07/_ 850lm	MVOS/_CN/2K11/_ 950lm	MVOS/_CN/3K11/_ 1000lm	MVOS/_CN/4K11/_ 1050lm
		MVOS/_CM/2K07/_ 750lm	MVOS/_CM/3K07/_ 800lm	MVOS/_CM/4K07/_ 850lm	MVOS/_CM/2K11/_ 950lm	MVOS/_CM/3K11/_ 1000lm	MVOS/_CM/4K11/_ 1050lm
		MVOS/_CF/2K07/_ 750lm	MVOS/_CF/3K07/_ 800lm	MVOS/_CF/4K07/_ 850lm	MVOS/_CF/2K11/_ 950lm	MVOS/_CF/3K11/_ 1000lm	MVOS/_CF/4K11/_ 1050lm
		MVOS/_CW/2K07/_ 750lm	MVOS/_CW/3K07/_ 800lm	MVOS/_CW/4K07/_ 850lm	MVOS/_CW/2K11/_ 950lm	MVOS/_CW/3K11/_ 1000lm	MVOS/_CW/4K11/_ 1050lm
	Flusso luminoso reale	MVOS/_CN/2K07/_ 530lm	MVOS/_CN/3K07/_ 558lm	MVOS/_CN/4K07/_ 611lm	MVOS/_CN/2K11/_ 720lm	MVOS/_CN/3K11/_ 757lm	MVOS/_CN/4K11/_ 793lm
		MVOS/_CM/2K07/_ 527lm	MVOS/_CM/3K07/_ 554lm	MVOS/_CM/4K07/_ 608lm	MVOS/_CM/2K11/_ 694lm	MVOS/_CM/3K11/_ 729lm	MVOS/_CM/4K11/_ 788lm
		MVOS/_CF/2K07/_ 579lm	MVOS/_CF/3K07/_ 608lm	MVOS/_CF/4K07/_ 680lm	MVOS/_CF/2K11/_ 772lm	MVOS/_CF/3K11/_ 811lm	MVOS/_CF/4K11/_ 875lm
		MVOS/_CW/2K07/_ 671lm	MVOS/_CW/3K07/_ 705lm	MVOS/_CW/4K07/_ 763lm	MVOS/_CW/2K11/_ 868lm	MVOS/_CW/3K11/_ 912lm	MVOS/_CW/4K11/_ 941lm
	Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K					
	Indice di resa cromatica CRI	>90					
	LED Lifetime	>50.000 h L70B10 (Ta 25°)					
	MacAdam	3					
	UGR	N, M <16 - F <19 - W <25					
Luce	Orientabilità	355° rotazione / 30° inclinazione					
	Distribuzione della luce	Diretta					
	Fascio di luce	15°, 25°, 35°, 60°					
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio					
	Cornice	Alluminio verniciato bianco o nero					
	Riflettore	Policarbonato B=nero, G=oro opaco, M=argento opaco, W=bianco					
Dati elettrici	Alimentatore	Incluso 220-240V 50-60Hz					
	Corrente LED	250mA o 350mA					
Garanzia	Garanzia	5 anni					
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015					

CONFIGURAZIONE CODICE



MV	*	*	/	*	C	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2		3	4	5		6	7				8	9
1	Dimensione modulo			0 = h.44mm ; 1 = h.76mm;										
2	Cornice			R = tondo; S = quadrato.										
3	Colore cornice			W = bianco; B = nero.										
4	Tipo di installazione			C = cornice										
5	Fascio di luce			N = 15°; M = 25°; F = 35°; W = 60°.										
6	Temperatura colore			2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.										
7	Potenza W			(MVO) 9 o 13; (MV1) 15 o 21.										
8	Colore riflettore			B = nero, G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.										
9	Alimentatore			1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 = Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 = Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 = Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)										

* (Max 4 dispositivi su pulsante N.A/ Max 4 devices PUSH botton)

MODUS EVO - MVOS



QUADRATO ORIENTABILE TRIMLESS

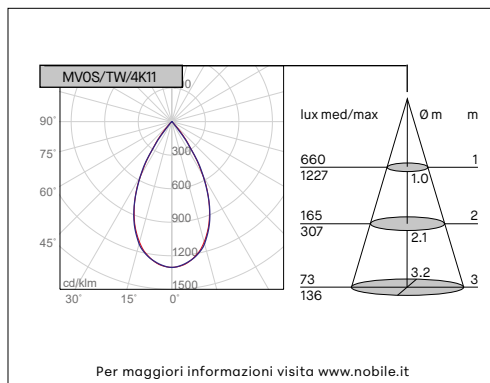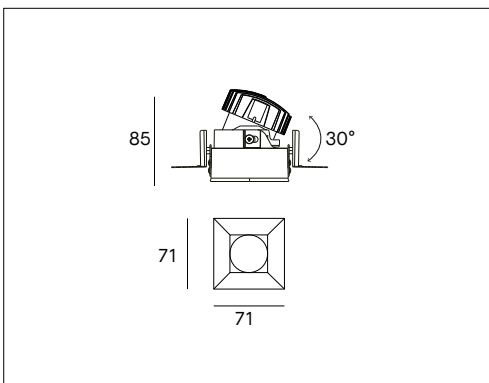

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED quadrato orientabile trimless, per installazioni a soffitto. Flusso efficiente e luminanza controllata UGR<16, 19, 25. Alto comfort visivo CRI>90. Rotazione 355°, inclinazione 30°. Modulo LED IP44. Corpo in pressofusione di alluminio. Riflettore in policarbonato disponibile in 4 colori. Disponibili 5 filtri per diversi effetti illuminotecnici. Alimentatore incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso orientabile a plafone											
	Tipo di installazione	Incasso a soffitto											
Dimensione	Cornice	71x71mm											
	Altezza	85mm											
	Foro	75x75mm											
	Profondità minima per incasso	180mm											
Lampada	LED	Citizen COB											
	LED/W	7.5W o 11W											
	System/W	9W o 13W											
Flusso luminoso nominale		2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K						
	MVOS/TN/2K07/_	750lm	MVOS/TN/3K07/_	800lm	MVOS/TN/4K07/_	850lm	MVOS/TN/2K11/_	950lm	MVOS/TN/3K11/_	1000lm	MVOS/TN/4K11/_	1050lm	
	MVOS/TM/2K07/_	750lm	MVOS/TM/3K07/_	800lm	MVOS/TM/4K07/_	850lm	MVOS/TM/2K11/_	950lm	MVOS/TM/3K11/_	1000lm	MVOS/TM/4K11/_	1050lm	
	MVOS/TF/2K07/_	750lm	MVOS/TF/3K07/_	800lm	MVOS/TF/4K07/_	850lm	MVOS/TF/2K11/_	950lm	MVOS/TF/3K11/_	1000lm	MVOS/TF/4K11/_	1050lm	
	MVOS/TW/2K07/_	750lm	MVOS/TW/3K07/_	800lm	MVOS/TW/4K07/_	850lm	MVOS/TW/2K11/_	950lm	MVOS/TW/3K11/_	1000lm	MVOS/TW/4K11/_	1050lm	
	Flusso luminoso reale	MVOS/TN/2K07/_	530lm	MVOS/TN/3K07/_	558lm	MVOS/TN/4K07/_	611lm	MVOS/TN/2K11/_	720lm	MVOS/TN/3K11/_	757lm	MVOS/TN/4K11/_	793lm
		MVOS/TM/2K07/_	527lm	MVOS/TM/3K07/_	554lm	MVOS/TM/4K07/_	608lm	MVOS/TM/2K11/_	694lm	MVOS/TM/3K11/_	729lm	MVOS/TM/4K11/_	788lm
		MVOS/TF/2K07/_	579lm	MVOS/TF/3K07/_	608lm	MVOS/TF/4K07/_	680lm	MVOS/TF/2K11/_	772lm	MVOS/TF/3K11/_	811lm	MVOS/TF/4K11/_	875lm
		MVOS/TW/2K07/_	671lm	MVOS/TW/3K07/_	705lm	MVOS/TW/4K07/_	763lm	MVOS/TW/2K11/_	868lm	MVOS/TW/3K11/_	912lm	MVOS/TW/4K11/_	941lm
	Temperatura di colore CCT	2700K, 3000K, 4000K											
Indice di resa cromatica CRI	>90												
LED Lifetime	>50.000 h L70B10 (Ta 25°)												
MacAdam	3												
UGR	N, M <16 - F <19 - W <25												
Luce	Orientabilità	355° rotazione / 30° inclinazione											
	Distribuzione della luce	Diretta											
	Fascio di luce	15°, 25°, 35°, 60°											
Materiale	Corpo	Pressofusione di alluminio											
	Riflettore	Policarbonato B=nero, G=oro opaco, M=argento opaco, W=bianco											
Dati elettrici	Alimentatore	Incluso 220-240V 50-60Hz											
	Corrente LED	250mA o 350mA											
Garanzia	Garanzia	5 anni											
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015											

CONFIGURAZIONE CODICE

MV	*	*	/	T	*	/	*	*	*	*	/	*	*
	1	2		3	4		5	6				7	8
1	Dimensione modulo			0 = h.44mm ; 1 = h.76mm;									
2	Cornice			R = tondo; S = quadrato.									
3	Tipo di installazione			T = trimless;									
4	Fascio di luce			N = 15°; M = 25°; F = 35°; W = 60°.									
5	Temperatura colore			2K = 2700K; 3K = 3000K; 4K = 4000K.									
6	Potenza W			(MVO) 9 o 13; (MV1) 15 o 21.									
7	Colore riflettore			B = nero, G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.									
8	Alimentatore			1 = On-Off Made in Italy; 2* = PUSH/1-10V Made in Italy; 3 = DALI Made in Italy; 6 = On-Off; 9 - Wi-Fi ZIGBEE Made in Italy (Zigbee gateway, not included); 10 - Bluetooth BLL Made in Italy (by APP BLL PLUS: IOS/Android); 11 - Bluetooth CASAMBI Made in Italy (by APP CASAMBI: IOS/Android)									

*(Max 4 dispositivi su pulsante N.A/ Max 4 devices PUSH button)

MODUS EVO

ACCESSORI DISPONIBILI SU RICHIESTA

Filtri disponibili su richiesta



MV/HONEYCOMB

Filtro griglia



MV/ASY

Filtro asimmetrico



MV/D/ASY

Filtro asimmetrico doppio



MV/LINEAR

Filtro lineare



MV/DIFFUSE

Filtro diffusa

Riflettore in policarbonato incluso nel codice prodotto.

Disponibile su richiesta.

Code	Descrizione
B MVS/2RF/B	Riflettore orientabile quadro colore nero
G MVS/2RF/G	Riflettore orientabile quadro colore oro opaco
M MVS/2RF/M	Riflettore orientabile quadro argento opaco
W MVS/2RF/W	Riflettore orientabile quadro colore bianco

Accessori inclusi nel codice prodotto.

Disponibili su richiesta

Code	Descrizione
MVS/FRAME/B	Cornice nera quadra
MVS/FRAME/W	Cornice bianca quadra
MVS/TRIMLESS/W	Trimless bianco quadra

Kit emergenza disponibile su richiesta

KIT EM/LED/1H	Kit emergenza per LED 1 ora
KIT EM/LED/3H	Kit emergenza per LED 3 ore