



## POLARIS - IPL

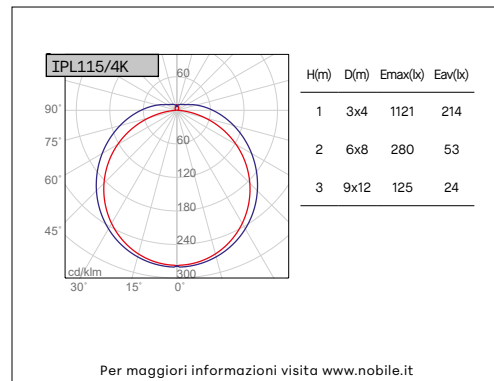

## PLAFONIERA STAGNA

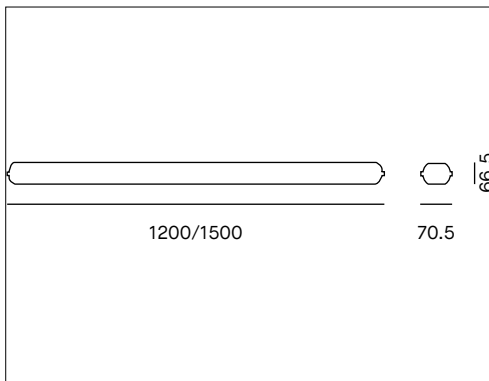

### VOCI DI CAPITOLATO



Plafoniera stagna LED per installazione a superficie. Clip in acciaio per l'installazione incluse. IP66. Corpo e diffusore in policarbonato resistente ai raggi UV. CRI>80. Emissione 110°x130°. IK10. Connettore rapido per cablaggio senza attrezzi. PG su entrambe le testate per installazione entra/esci. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Plafoniera stagna</b>					
	Tipo di installazione	<b>A superficie</b>					
<b>Dimensione</b>	Lunghezza corpo	<b>1200mm-1500mm</b>					
	Larghezza corpo	<b>70.5mm</b>					
	Profondità corpo	<b>66.5mm</b>					
<b>Lamp</b>	LED	<b>Honglitronic</b>					
	System/W	<b>20W-30W-34W-50W</b>					
	Flusso luminoso reale	<b>1200mm</b>		<b>1500mm</b>			
		<b>IPL112/4K</b>	2600lm	<b>20W</b>	<b>IPL115/4K</b>	4000lm	<b>30W</b>
		<b>IPL212/4K</b>	4700lm	<b>34W</b>	<b>IPL215/4K</b>	6750lm	<b>50W</b>
Temperatura di colore CCT	<b>4000K</b>						
Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;80</b>						
LED Lifetime	<b>50.000 h L70</b>						
<b>Luce</b>	Distribuzione della luce	<b>Diffusa</b>					
	Fascio di luce	<b>110x130°</b>					
<b>Materiale</b>	Corpo	<b>Policarbonato resistente ai raggi UV</b>					
	Diffusore	<b>Policarbonato resistente ai raggi UV</b>					
<b>IK</b>	IK	<b>10</b>					
<b>Dati elettrici</b>	Tensione di esercizio	<b>Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso.</b>					
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>3 anni</b>					
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015</b>					