



SPOTTY - PT05/1A

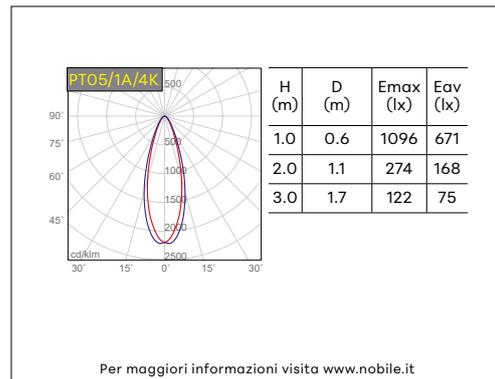

APPLIQUE MONO-EMISSIONE

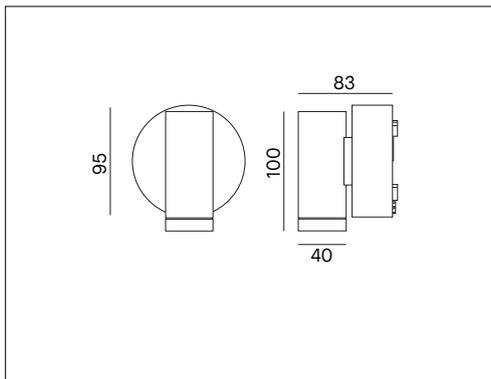

VOCI DI CAPITOLATO



Applique LED per installazione a parete. Luce fissa mono-emissione con fascio a 30°. L'apparecchio è dotato di base di fissaggio a parete, ingresso per entra-esce. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006) o antracite (RAL7016), marrone scuro. Vetro temperato trasparente. IP65. Corpo Ø40mm. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Applique mono-emissione			
	Tipo di installazione	Parete			
Dimensione	Base	Ø95mm			
	Corpo lampada	Ø40x100mm			
	Sporgenza parete	83mm			
Lampada	LED	COB			
	System/W	5W			
	Flusso luminoso nominale	PT05/1A/3K/_	600lm	PT05/1A/4K/_	700lm
	Flusso luminoso reale	PT05/1A/3K/_	399lm	PT05/1A/4K/_	496lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	50.000h L70B20			
	MacAdam	3			
Luce	Distribuzione della luce	Fissa			
	Fascio di luce	Mono-emissione a 30°			
Materiale	Corpo lampada	Pressofusione di alluminio			
	Base	Pressofusione di alluminio			
	Colore	A= antracite RAL7016 , G= grigio RAL9006 , W= bianco RAL9003, BR= marrone scuro			
	Diffusore	Vetro temperato trasparente			
IK	IK	06			
Dati elettrici	Tensione di esercizio	Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso			
Garanzia	Garanzia	5 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

PT05	/	1	A	/	*	*	/	*
		1			2			3
1	Fascio di luce	1A = mono-emissione.						
2	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.						
3	Colore	A= antracite; G= grigio; W= bianco; BR= marrone scuro						