



SPOTTY - PT090/1A

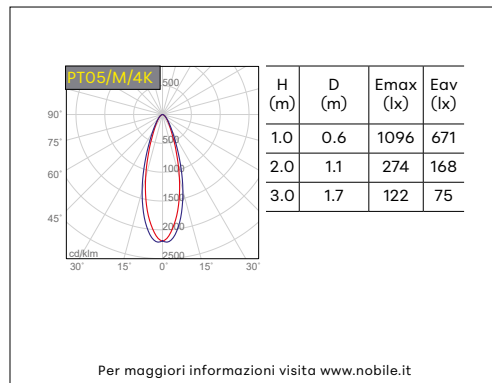

BOLLARD 1 LUCE

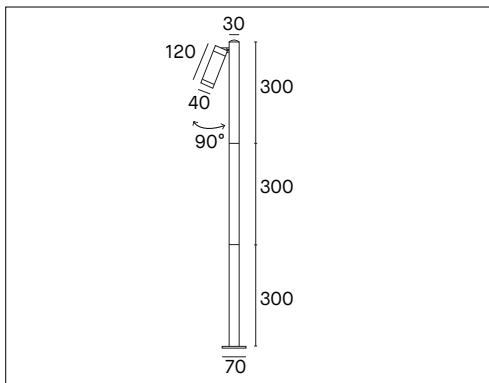

VOCI DI CAPITOLATO



Bollard LED per installazione a pavimento con spot orientabile singolo. Nella confezione sono incluse 3 sezioni di tubo da 300mm per gestire a scelta le 3 possibili altezze 300/600/900mm. Spot orientabile con fascio a 30°. Sistema di ancoraggio incluso. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006), antracite (RAL7016) o marrone scuro. Vetro temperato trasparente. IP66. Altezza 900mm. Connettore IP68 incluso. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

Montaggio	Tipo di prodotto	Bollard
	Tipo di installazione	Pavimento, terreno
Dimensione	Palo	Ø30mm
	Corpo lampada	n.1 Ø40mm
	Altezza totale	900mm
Lampada	LED	COB
	System/W	5W
	Flusso luminoso nominale	PT090/01/M/3K/_ 600lm PT090/01/M/4K/_ 700lm
	Flusso luminoso reale	PT090/01/M/3K/_ 399lm PT090/01/M/4K/_ 496lm
	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K
	Indice di resa cromatica CRI	>80
	LED Lifetime	50.000h L70B20
	MacAdam	3
Luce	Distribuzione della luce	Orientabile 350°/0-90°
	Fascio di luce	30°
Materiale	Palo	Estruso di alluminio
	Corpo lampada	Pressofusione di alluminio
	Base	Pressofusione di alluminio. Connessione entra-esci. Connettore IP68 incluso. Code PT090/BASE/_
	Picchetto	Alluminio. Per installazione nel terreno. Code PT090/SPIKE/_
	Colore	A= antracite RAL7016 , G= grigio RAL9006 , W= bianco RAL9003, BR= marrone scuro
	Diffusore	Vetro temperato trasparente
	Sistema di ancoraggio	Acciaio inox, incluso.
IK	IK	06
Dati elettrici	Tensione di esercizio	Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso
Garanzia	Garanzia	5 anni
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015

CONFIGURAZIONE CODICE

PT090	/	*	/	M	/	*	/	*	/	*
		1				2				3
1	N.proiettori			01 = 1 luce; 02 = 2 luci.						
2	Temperatura di colore			3K = 3000K; 4K = 4000K.						
3	Colore			A= antracite; G= grigio; W= bianco; BR= marrone scuro						

Accessori su richiesta da ordinare separatamente



PT090/BASE/_

Base di fissaggio h.160mm in alluminio verniciato antracite, grigio, bianco e marrone scuro, per collegamento entra-esci.



PT090/SPIKE/_

Picchetto di fissaggio in alluminio verniciato antracite, grigio, bianco e marrone scuro, per installazione nel terreno.

KIT/PT090

Sistema di ancoraggio per installazione nel terreno, completo di triangolo di fissaggio piccolo e grande per PT090/BASE/_