



## SPOTTY - PT090/2A

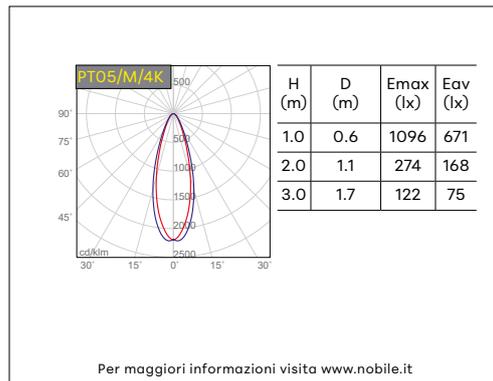

## BOLLARD 2 LUCI

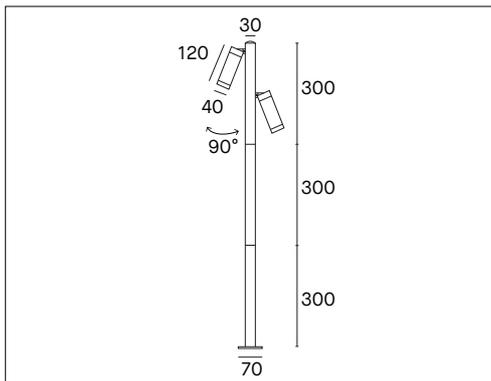

### VOCI DI CAPITOLATO



Bollard LED per installazione a pavimento con spot orientabile doppio. Nella confezione sono incluse 3 sezioni di tubo da 300mm per gestire a scelta le 3 possibili altezze 300/600/900mm. Spot orientabile con fascio a 30°. Sistema di ancoraggio incluso. Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco (RAL9003), grigio (RAL9006) o antracite (RAL7016), marrone scuro. Vetro temperato trasparente. IP66. Altezza 900mm. Diametro 120mm. Connettore IP68 incluso. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.

<b>Montaggio</b>	Tipo di prodotto	<b>Bollard</b>			
	Tipo di installazione	<b>Pavimento, terreno</b>			
<b>Dimensione</b>	Palo	<b>Ø30mm</b>			
	Corpo lampada	<b>n.2 Ø40mm</b>			
	Altezza totale	<b>900mm</b>			
<b>Lampada</b>	LED	<b>COB</b>			
	System/W	<b>2x5W</b>			
	Flusso luminoso nominale	<b>PT090/02/M/3K/_</b>	<b>2x600lm</b>	<b>PT090/02/M/4K/_</b>	<b>2x700lm</b>
	Flusso luminoso reale	<b>PT090/02/M/3K/_</b>	<b>2x399lm</b>	<b>PT090/02/M/4K/_</b>	<b>2x496lm</b>
	Temperatura di colore CCT	<b>3000K, 4000K</b>			
	Indice di resa cromatica CRI	<b>&gt;80</b>			
	LED Lifetime	<b>50.000h L70B20</b>			
	MacAdam	<b>3</b>			
<b>Luce</b>	Distribuzione della luce	<b>Orientabile 350°/0-90°</b>			
	Fascio di luce	<b>30°</b>			
<b>Materiale</b>	Palo	<b>Estruso di alluminio</b>			
	Corpo lampada	<b>Pressofusione di alluminio</b>			
	Base	<b>Pressofusione di alluminio. Connessione entra-esce. Connettore IP68 incluso. Code PT090/BASE/_</b>			
	Picchetto	<b>Alluminio. Per installazione nel terreno. Code PT090/SPIKE/_</b>			
	Colore	<b>A= antracite RAL7016 , G= grigio RAL9006 , W= bianco RAL9003, BR= marrone scuro</b>			
	Diffusore	<b>Vetro temperato trasparente</b>			
	Sistema di ancoraggio	<b>Acciaio inox, incluso.</b>			
<b>IK</b>	IK	<b>06</b>			
<b>Dati elettrici</b>	Tensione di esercizio	<b>Alimentatore 220-240V 50-60Hz incluso</b>			
<b>Garanzia</b>	Garanzia	<b>5 anni</b>			
<b>Norme</b>	Conformità alle norme	<b>EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, IEC/TR 62778, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015</b>			

### CONFIGURAZIONE CODICE

PT090	/	*	/	M	/	*	/	*	/	*
		1				2				3
1	N.proiettori	<b>01 = 1 luce; 02 = 2 luci.</b>								
2	Temperatura di colore	<b>3K = 3000K; 4K = 4000K.</b>								
3	Colore	<b>A= antracite; G= grigio; W= bianco; BR= marrone scuro</b>								

Accessori su richiesta da ordinare separatamente



### PT090/BASE/\_

Base di fissaggio h.160mm in alluminio verniciato antracite, grigio, bianco e marrone scuro, per collegamento entra-esce.



### PT090/SPIKE/\_

Picchetto di fissaggio in alluminio verniciato antracite, grigio, bianco e marrone scuro, per installazione nel terreno.



### KIT/PT090

Sistema di ancoraggio per installazione nel terreno, completo di triangolo di fissaggio piccolo e grande per PT090/BASE/\_