



TRACK - R39

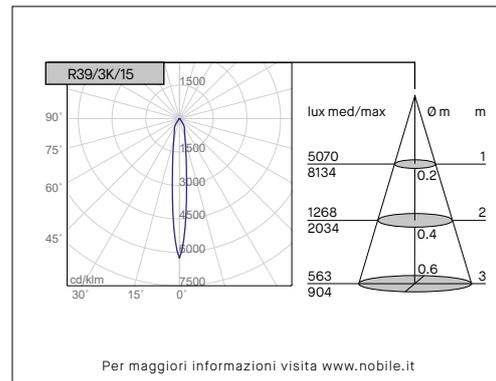

Proiettore

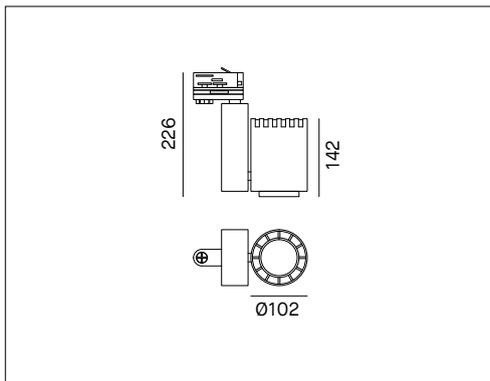

Voci di capitolato



Proiettore LED orientabile con adattatore per binario trifase. Flusso efficiente e luminanza controllata. Alto comfort visivo CRI97. Rotazione 355°, inclinazione +/-90°. IP20. Corpo in alluminio verniciato nero opaco. Ottiche intercambiabili in policarbonato metallizzato per 3 fasci di luce. Disponibile versione dimmerabile DALI.

Montaggio	Tipo di prodotto	Proiettore per binario trifase					
	Tipo di installazione	Su binario eurostandard					
Dimensione	Diametro corpo	102mm					
	Altezza corpo	142mm					
Lamp	LED	Luminleds					
	System/W	16W					
Flusso luminoso	Flusso luminoso nominale	R39/3K/15/NE	1550lm	R39/3K/33/NE	1550lm	R39/3K/60/NE	1550lm
		R39/4K/15/NE	1650lm	R39/4K/33/NE	1650lm	R39/4K/60/NE	1650lm
	Flusso luminoso reale	R39/3K/15/NE	1300lm	R39/3K/33/NE	1264lm	R39/3K/60/NE	1240lm
		R39/4K/15/NE	1430lm	R39/4K/33/NE	1333lm	R39/4K/60/NE	1320lm
Luce	Temperatura di colore CCT	3000K, 4000K					
	Indice di resa cromatica CRI	97					
	LED Lifetime	50.000 h					
	MacAdam	3					
	Orientabilità	355° rotazione / +/-90° inclinazione					
Materiale	Distribuzione della luce	Diretta					
	Fascio di luce	15°, 33°, 60°					
	Corpo	Pressofusione di alluminio					
Dati elettrici	Colore	Nero opaco					
	Riflettore	Ottiche intercambiabili in policarbonato metallizzato					
	Alimentatore	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso					
Norme	Corrente LED	350mA					
	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015					

Configurazione codice

R39	/	*	*	/	*	*	/	NE	/	*
		1			2					3
1	Temperatura di colore	3K = 3000K; 4K = 4000K.								
2	Fascio di luce	15 = 15°; 33 = 33°; 60 = 60°.								
3	Alimentatore *	standard = On-Off; 8 = DALI.								

* senza estensione include On-Off standard driver

Accessori disponibili su richiesta

Code	Descrizione
LENS/R41/15	Lente intercambiabile 15° per R39-R40-R41
LENS/R41/35	Lente intercambiabile 33° per R39-R40-R41
LENS/R41/60	Lente intercambiabile 60° per R39-R40-R41