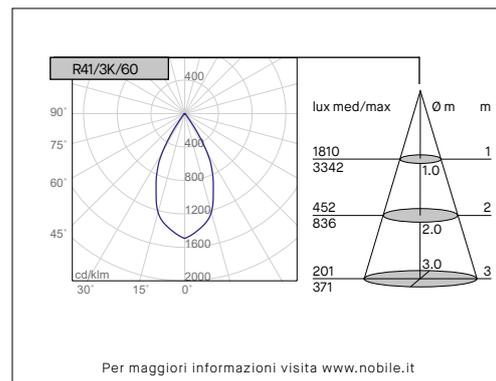
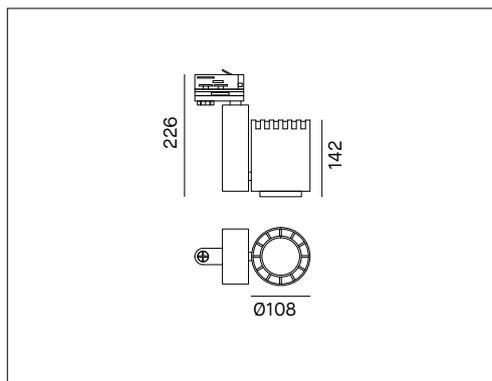


**TRACK - R41**

**Proiettore**

**Voci di capitolato**


Proiettore LED orientabile con adattatore per binario trifase. Flusso efficiente e luminanza controllata. Alto comfort visivo CRI97. Rotazione 355°, inclinazione +/-90°. IP20. Corpo in alluminio verniciato nero opaco. Ottiche intercambiabili in policarbonato metallizzato per 3 fasci di luce. Disponibile versione dimmerabile DALI.

Montaggio	<b>Tipo di prodotto</b>	Proiettore per binario trifase					
	<b>Tipo di installazione</b>	Su binario eurostandard					
Dimensione	<b>Diametro corpo</b>	108mm					
	<b>Altezza corpo</b>	142mm					
Lamp	<b>LED</b>	Luminleds					
	<b>System/W</b>	40W					
	<b>Flusso luminoso nominale</b>	<b>R41/3K/15/NE</b>	3300lm	<b>R41/3K/33/NE</b>	3300lm	<b>R41/3K/60/NE</b>	3300lm
		<b>R41/4K/15/NE</b>	3500lm	<b>R41/4K/33/NE</b>	3500lm	<b>R41/4K/60/NE</b>	3500lm
	<b>Flusso luminoso reale</b>	<b>R41/3K/15/NE</b>	2505lm	<b>R41/3K/33/NE</b>	2369lm	<b>R41/3K/60/NE</b>	2325lm
		<b>R41/4K/15/NE</b>	2822lm	<b>R41/4K/33/NE</b>	2686lm	<b>R41/4K/60/NE</b>	2607lm
	<b>Temperatura di colore CCT</b>	3000K, 4000K					
	<b>Indice di resa cromatica CRI</b>	97					
<b>LED Lifetime</b>	50.000 h						
<b>MacAdam</b>	3						
Luce	<b>Orientabilità</b>	355° rotazione / +/-90° inclinazione					
	<b>Distribuzione della luce</b>	Diretta					
	<b>Fascio di luce</b>	15°, 33°, 60°					
Materiale	<b>Corpo</b>	Pressofusione di alluminio					
	<b>Colore</b>	Nero opaco					
	<b>Riflettore</b>	Ottiche intercambiabili in policarbonato metallizzato					
Dati elettrici	<b>Alimentatore</b>	ON-OFF 220-240V 50-60Hz incluso					
	<b>Corrente LED</b>	1050mA					
Norme	<b>Conformità alle norme</b>	EN60598-1, EN60598-2-1, EN62471, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015					

**Configurazione codice**

<b>R41</b>	/	*	*	/	*	*	/	<b>NE</b>	/	*
		<b>1</b>			<b>2</b>					<b>3</b>
1	<b>Temperatura di colore</b>	<b>3K</b> = 3000K; <b>4K</b> = 4000K.								
2	<b>Fascio di luce</b>	<b>15</b> = 15°; <b>33</b> = 33°; <b>60</b> = 60°.								
3	<b>Alimentatore *</b>	<b>standard</b> = On-Off; <b>8</b> = DALI.								

\* senza estensione include On-Off standard driver

**Accessori disponibili su richiesta**

Code	Descrizione
<b>LENS/R41/15</b>	Lente intercambiabile 15° per R39-R40-R41
<b>LENS/R41/35</b>	Lente intercambiabile 33° per R39-R40-R41
<b>LENS/R41/60</b>	Lente intercambiabile 60° per R39-R40-R41