



RING - RG03

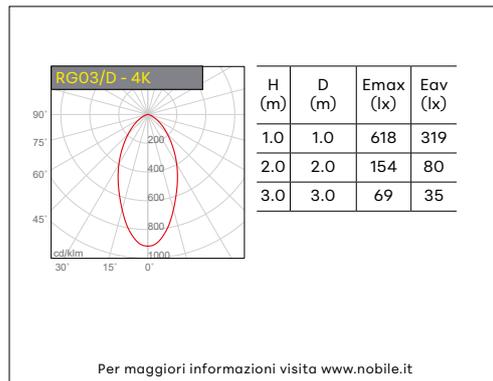

TONDO CON CORNICE

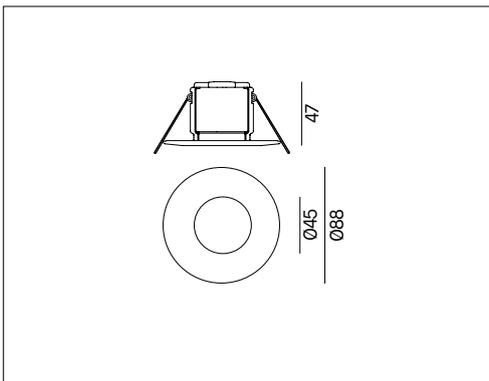

VOCI DI CAPITOLATO



Apparecchio LED tondo ad incasso con ottica fissa. CRI>80. IP20/IP65. Fascio di luce 50°. Cornice in materiale plastico bianco o nero. Corpo in materiale plastico nero. Alimentatore integrato. Dimmerabile TRIAC. Switch per impostazione temperatura di colore 2700K-3000K-4000K.

Montaggio	Tipo di prodotto	Incasso a plafone			
	Tipo di installazione	A soffitto			
Dimensione	Diametro	88mm			
	Altezza	47mm			
	Foro	68mm			
	Profondità minima per incasso	60mm			
Lampada	LED	SMD			
	LED/W	4.8W			
	System/W	6W			
		2700K	300K	4000K	
	Flusso luminoso reale	RG03/D/_	600lm	650lm	675lm
	Temperatura di colore CCT	2700K-3000K- 4000K			
	Indice di resa cromatica CRI	>80			
	LED Lifetime	44.000 h L70B10 (Ta25°)			
Rischio fotobiologico	RG1				
Luce	Distribuzione della luce	Diretta			
	Fascio di luce	50°			
Materiale	Corpo	Materiale plastico nero			
	Anello	Materiale plastico W=bianco; B=nero			
	Lente	Plastica			
Dati elettrici	Alimentatore	Dimmerabile TRIAC 220-240V 50-60Hz incluso. Inrush current <5A 0.15ms Compatibile con codici: 5862/TRIAC/230V o 5973/DALI/230V da ordinare separatamente			
Garanzia	Garanzia	5 anni			
Norme	Conformità alle norme	EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN61547, EN55015			

CONFIGURAZIONE CODICE

	RG03	/	D	/	*
1			1		2
1	Temperatura di colore		D = dinamico 2700K; 3000K; 4000K.		
2	Colore		W = bianco; B = nero		