


BRIDGE BG02




STRUTTURA LINEARE DA INCASSO

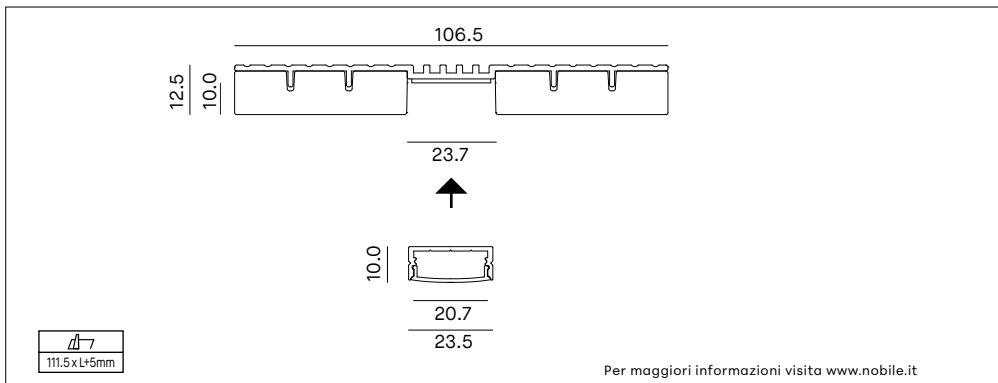

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO





Controcassa in polistirene e PVC da 1000mm, per installazione a incasso in cartongesso continuo di spessore 12,5mm. Il codice prodotto include: 2 pz da 1000mm di struttura, 2pz da 1000mm di profilo in alluminio per striscia LED con diffusore in PC opale e 2pz da 1000mm di guaina in neoprene a protezione del profilo in alluminio durante la rasatura. Fissaggio alla struttura tramite viti per cartongesso (non incluse). Disponibile versione con taglio a 45° sull'estremità per la realizzazione di angoli a 90° orizzontali. Idoneo per ambienti umidi (utilizzando strip outdoor compatibili).

Montaggio	Tipo di prodotto	Struttura lineare per installazione a incasso	
	Tipo di installazione	Illuminazione lineare per soffitto e parete.	
Dimensione	Lunghezza	1000mm	
	Larghezza	106.5mm	
	Altezza	12.5mm	
	Superficie per LED	23.7mm	
	Peso	455g/m	
Materiale	Struttura	Poliestere e PVC	
	Profilo	Alluminio (modello BARRA/STRIP/10)	
	Diffusore	PC opale	
	Tipo di diffusore (incluso)	BG/02/S	Profilo taglio lineare
		BG/02/LA/S	Profilo angolare
	Trasparenza diffusore	Opale	-25% di flusso luminoso
Accessori	Incluso	2 pcs profilo alluminio 1000mm con diffusore opale 2 pcs guaina in neoprene 1000mm	
	Non incluso	DIFF.B/STRIP/9/S	Diffusore opale L.2m
		DIFF/10M/9S	Diffusore opale in bobina di 10m
Garanzia	Garanzia	5 anni	

BG/02/S

BG/02/LA/S



Compatibilità LED strip

	50041	50091	70002	70042	70092	80160	80200	80300	80340	80360	80390	80400	80500	50051	50101	70012	70052	70102	80310	80350	80321	80322	80331	80332	80371
BARRA/STRIP/10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	INDOOR LIGHT												OUTDOOR LIGHT					COLOUR LIGHT							